

触手可及的「舒适」。
快適を「かたち」にする。

Suiden

环境产品目录 Amenity catalog 2017

东莞瑞电电器有限公司

<http://www.suiden.com.cn>



我们一直致力于改善工作场所的环境,生产使工作场所环境更加舒适的产品。

我公司自1947年创建以来,已和客户一起走过了60多年,我们一直致力于改善工作场所环境,从夏季吹走酷热的工场扇开始,我们研发生产了能吸切削油的吸尘器,设置方便的集尘机,轻便移动的排风机等各种各样的产品,下一个60年,是我们更高发展的“第2创业期”,为此我们从零开始完善我们的生产,为客户提供更加便捷的产品,建立海外生产基地,扩大市场范围,根据最新的信息和市场的反馈研发新技术和新产品。

株式会社 Suiden
代表取締役社長 川合 雄治



モノづくりの現場に快適空間を。
わたしたちは、職場環境を快適にする製品をつくり続けます。

1947年の創業以来、お客様と共に歩ませていただいた60年余り。当社が一貫して取り組んでいるのは、快適な職場環境を実現するための製品づくりです。夏の暑さを吹き飛ばす工場扇からスタートし、切削油まで吸引できるクリーナーやコンパクトに設置できる集塵機、手軽に持ち運べる送排風機など、さまざまな製品を開発してまいりました。そして、次の60年に向けて。わたしたちは、さらなる飛躍の“第2の創業期”と位置づけています。もう一度原点に立ち返り、自らの“モノづくり”を見直すことで、お客様にもっと使いやすい製品をご提案させていただきます。海外を含めた生産拠点や販売拠点の充実・拡大はその意気込みの表れでもあります。新鮮な情報やアイデアがフィードバックされて新製品や新技術が生まれます。これからも、ヒトづくり、モノづくり、ユメづくりを語れる企業として、また、お客様の快適を確実に「かたち」にできるメーカーとして、幅広くそして着実に、社員一同歩み続けます。

株式会社スイデン
代表取締役社長 川合 雄治



■ スポットエアコン
点式多用途移動制冷機



■ スイファン
工場扇



■ エアーククション
超強吸尘器・气动系列



■ 連続運転クリーナー
连续运转吸尘器





■ クリーンルーム用掃除機
適用无尘室吸尘器

■ スーパークリーナー
超强吸尘器



■ ウォーキングYuso
扫地机Yuso

■ フォークリフトYuso
叉车扫地机Yuso

■ ホットドライヤ
热风机

■ 集塵機
集尘机

■ スポットエアコン
点式多用途移动制冷机



3~7

■ スイファン
工厂扇



8

■ クリーンルーム用掃除機
適用无尘室吸尘器



9~10

■ スーパークリーナー
超强吸尘器



11

■ エアーククション
超强吸尘器・
气动系列



12

■ 連続運転クリーナー
连续运转吸尘器



13

■ ウォーキングYuso
扫地机Yuso



13

■ フォークリフトYuso
叉车扫地机Yuso



13

■ ホットドライヤ
热风机



14~16

■ 集塵機
集尘机



17~18

■ SUIDEN环境宣言

SUIDEN全体员工在正确认识环境的基础上,推进保护环境,共同创造美好生态的地球。

■ 环境方针

努力减少企业活动过程中产生的环境负荷,减少环境污染,共同保护地球。

■ 活动方针

准确掌握企业活动对环境的影响,在技术和经济最有效范围内设定环境目标并运营,有效的利用资源和预防环境的污染。

■ スイデン環境宣言

かけがえない地球環境を未来へと引き継ぎ、人類の幸福を未来へとつなげることが企業の社会的責任と考え、私たちスイデンの一人ひとりが正しい環境認識の基で、環境にやさしい企業活動を推進します。

■ 環境方針

企業活動の過程で発生する環境負荷の低減に努力するとともに、自然環境を脅かす総ての反社会的行為を排除し、地球環境の保全に貢献します。

■ 活動方針

企業活動が環境に与える影響を的確に捉え、技術的・経済的に最善な範囲内で環境目的・目標を設定・運営し、資源の有効活用と環境汚染の予防に努めます。

Suiden
SUIDEN CO., LTD.

冷风机

点式多用途移动制冷机
クールスイファン

以人和物为对象，在工厂、仓库、高尔夫练习场等场所得到广泛应用！
请在进行整体制冷但冷气无法到达的场所使用。

采用全封闭式风扇马达！

可防止引发马达故障及事故的粉尘、油雾等的侵入。

改进的低噪音型

噪音值比传统产品
降低了约2dB



无需工具 排气管装拆方便

①对准位置




②拧入固定



节省空间设计

贴墙设计

正面以外的其余3面紧贴墙壁。



少量冷凝水


冷凝水量降低了75% (与本公司产品相比)

冷凝水量约为每小时100cc

※室温35℃、相对湿度60%的条件下运行时的值。


对应室外排气

通过采用多叶片风扇，
延长排气管后可进行
室外排气。




风向调节

①排风管位置调节



水平方向可回转约300°，
可在该范围内调整使用
位置。

②排风管弯曲




排风管可在可动范围内
任意弯曲。冷风管的最
小弯曲半径为R235。

自动摇头功能

可大范围输送凉风。

以排风管正面为中心进
行左右45°摇头。




维护轻松

方便的排水功能

取出冷凝水箱，将软
管插入冷凝水口后即
可直接排水。

※请自备内径为φ16mm的软管。



半透明冷凝水箱

采用冷凝水剩余
量一目了然的半
透明水箱。



过滤网

可轻松拆卸。
可用水清洗、反复使用。



适用于大范围大空间

地面型

- 在必要场所进行小范围降温
- 在室外也可创造局部凉爽环境

- 高制冷效率(COP)的机器
- 节省空间设计

一个出风口

标准规格型机器!



808mm

1马力・少量冷凝水(自动摇头本体内置)

■SS-22DG-8A (220V)

1马力・标准马达(无摇头装置)

■SS-22EG-8A (220V)

- 制冷能力2.2kW
- 消费电力800W
- 风量强弱调节

《另售》防尘过滤网(一个出风口用)

室外排气对应

小空间

少量冷凝水

贴墙

无摇头装置

空气过滤网

排气管

5 L 水箱

二个出风口

针对2人以上设计的机器



1,120mm

1.5马力・少量冷凝水(自动摇头本体内置)

■SS-40DG-8A (220V)

1.5马力・少量冷凝水(无摇头装置)

■SS-40EG-8A (220V)

- 制冷能力4.0kW
- 消费电力1,650W
- 风量强弱调节

《另售》防尘过滤网(二个出风口用)

室外排气对应

少量冷凝水

贴墙

空气过滤网

排气管

8 L 水箱

自动摇头本体内置

无摇头装置

三个出风口

3倍的出冷风能力适用于大范围的制冷型机器



1,120mm

2马力(无摇头装置)

■SS-56EG-8A (220V)

- 制冷能力5.6kW
- 消费电力2,430W

《另售》防尘过滤网(三个出风口用大・小)

室外排气对应

排气管

空气过滤网

无摇头装置

20 L 水箱

性能记号一览

室外排气对应

●室外排气对应机种

使用另外购买的排气管可以接到室外

小空间

●小空间

不用为了放置场地而烦恼的节省空间设计

超小空间

●超小空间

安置场所面积在0.168㎡的超小空间设计

少量冷凝水

●少量冷凝水

与热交换器一体的最新构造。冷凝水量大减!

贴墙

●贴墙

3面紧贴放置墙壁

空气过滤网

●空气过滤网

清洗简单的空气过滤网

自动摇头本体内置

●自动摇头装置内置

自动摇头装置内置在本体内

无摇头装置

●没有摇头装置

排气管

●排气管

具有将排出口热风向顶上吹的机能

5 L 水箱

●5L迷你水箱

轻便5L迷你水箱

8 L 水箱

●8L迷你水箱

轻便8L迷你水箱

20 L 水箱

●20L水箱

标准20L水箱

点式多用途移动制冷机规格表

型号	摆动装置	电源	电气特性					除湿水处理		冷媒	本体外形			运转可能条件
			冷房能力(kW)	起动电流(A)	运转电流(A)	消耗电力(kW)	电源线长度(m)	冷凝水机能	水箱容量(L)		本体尺寸(mm)	本体设置面积(㎡)	本体重量(kg)	
SS-22EG-8A SS-22DG-8A	×	单相 220V/50Hz	2.2	15.5	3.8	0.8	2	●	5	R407C	W390 D430 H808	0.17	37	25℃・50% ~ 45℃・40%
SS-40EG-8A SS-40DG-8A	×	单相 220V/50Hz	4.0	40.0	8.9	1.9	2	●	8	R407C	W520 D470 H1120	0.24	71	
SS-56EG-8A	×	单相 220V/50Hz	5.6	57.0	13.4	2.8	2	×	20	R407C	W490 D620 H1120	0.3	92	

机种选择的要点

排气领先的排气管



- 排气管是使用强排风的因此热风不会聚集在周围。
- 排气管可以延长将热风排到室外。

屋顶换气扇

热气

天井部分

热气

热气

排气管

冷风

点式多用途移动制冷机

冷风

点式多用途移动制冷机

室外

室内

排空气

(另售)延长排气管

Suiden Amenity catalog 2017
http://www.suiden.com.cn

点式多用途移动制冷机

工厂扇

适用无尘室吸尘器

超强吸尘器

超强吸尘器・气动系列

连续运转吸尘器

扫电机

热风机

集尘机

4

采用对(地球)环境友好的新型R407C制冷剂!

■在行业(商业用)中最先采用新型制冷剂(R407C)

- 臭氧层破坏系数为“0”!(R22会破坏臭氧层)
- 气候暖化系数1500!(R22为1700)
- 不可燃气体(新型制冷剂丙烷等可燃)

■新感觉点式多用途移动制冷机

- 摆脱了目前所采用的送风管方式, 给人以新感觉(新风格)的点式多用途移动制冷机

采用新制冷剂R407C

- SS-22LA-8A (220V)
- 制冷能力2.2kW
- 消费电力850W



标配 冷风管


可安装冷风管, 自由调节风向



节省空间设计

占地面积比排气管式减少46% *传统机型含排气管空间


- 省去排气管的设置空间

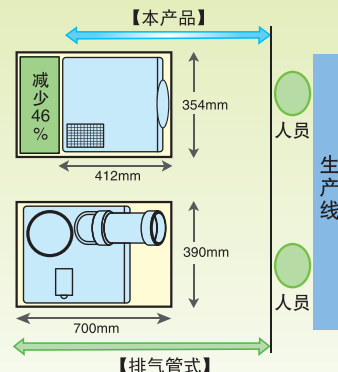

超小量冷凝水

冷凝水量约为每小时30cc

※室温35℃、相对湿度60%的条件下运行时的值。

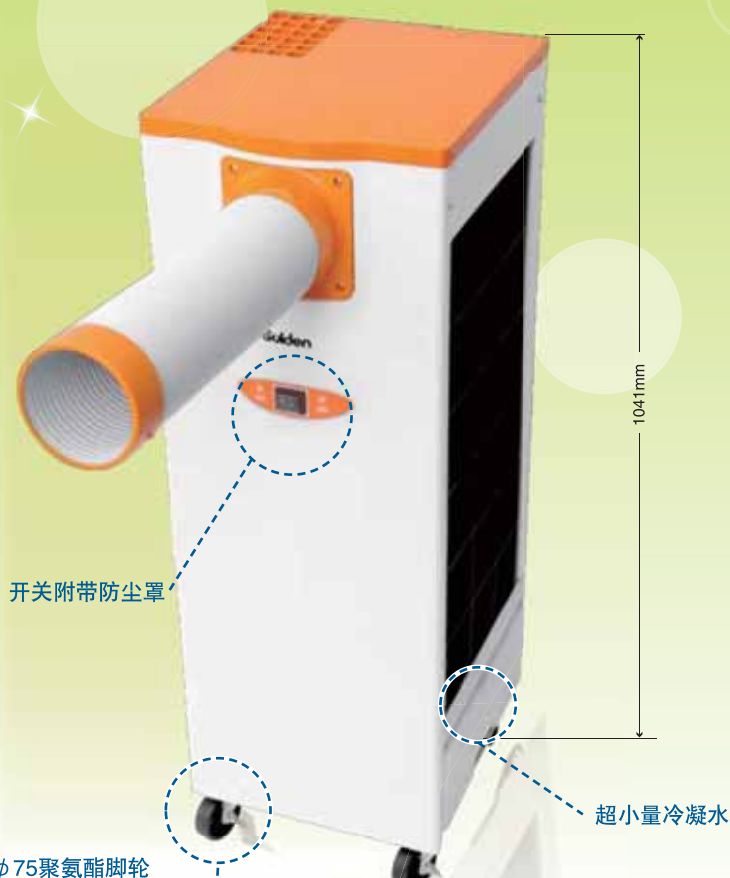

φ75聚氨酯脚轮

采用不易留下轮迹的聚氨酯脚轮。
脚轮具有机动性及安全性优异的万向刹车功能。

型 号	摆动装置	电 源	电气特性					除湿水处理		冷 媒	本体外形			运转可能条件
			制冷能力 (kW)	起动电流 (A)	运转电流 (A)	消耗电力 (kW)	电源线长度 (m)	冷凝水机能	水箱容量 (L)		本体尺寸 (mm)	本体设置面积 (m²)	本体重量 (kg)	
SS-22LA-8A	×	单相 220V/50Hz	2.2	16.8	4.0	0.85	2	●	5	R407C	W 354 D 412 H 1,041	0.15	35	25℃ (50%) ~ 45℃ (40%)

丰富的用途

— 除工厂外, 还可用于办公室、露天咖啡厅、高尔夫练习场、休息场所等, 市场进一步扩大!!



便携式

价格优惠! 轻便小巧、移动方便

从室外作业、店铺销售等业务用到休闲娱乐场所, 适合多种用途、轻便小巧的点式多用途移动制冷机。




适合室外使用的便携式
(无自动摆头装置)
■SS-18MU-8A (220V)
●制冷能力1.6kW
●消费电力440W
※非防水及防滴结构。

- 小空间
- 少量冷凝水
- 空气过滤网
- 3 L水箱



吊顶式

可设置在天花板及墙壁、台架上

1马力 (无自动摆头装置)
■SS-22CG-8A (220V)
●制冷能力2.2kW
●消费电力740W

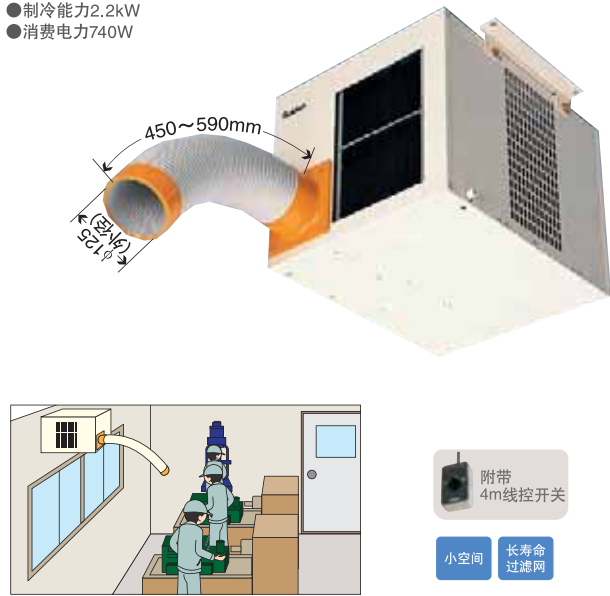

- 附带4m线控开关
- 小空间
- 长寿命过滤网

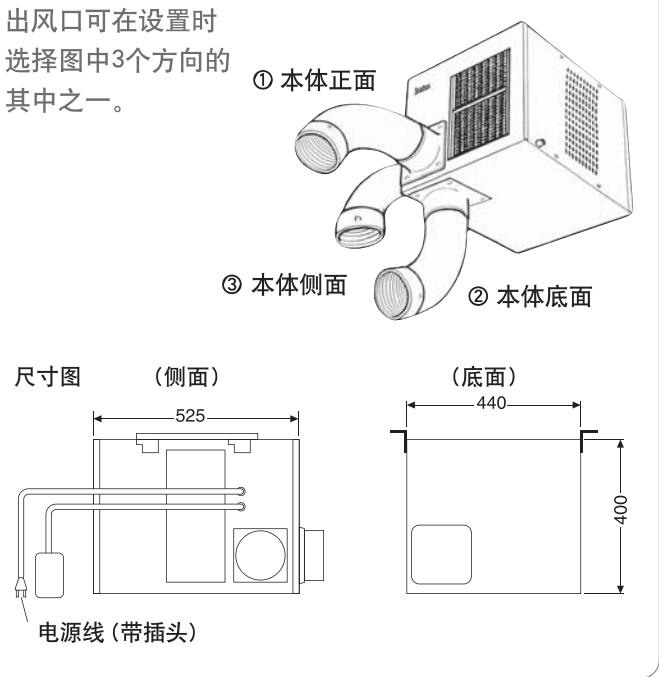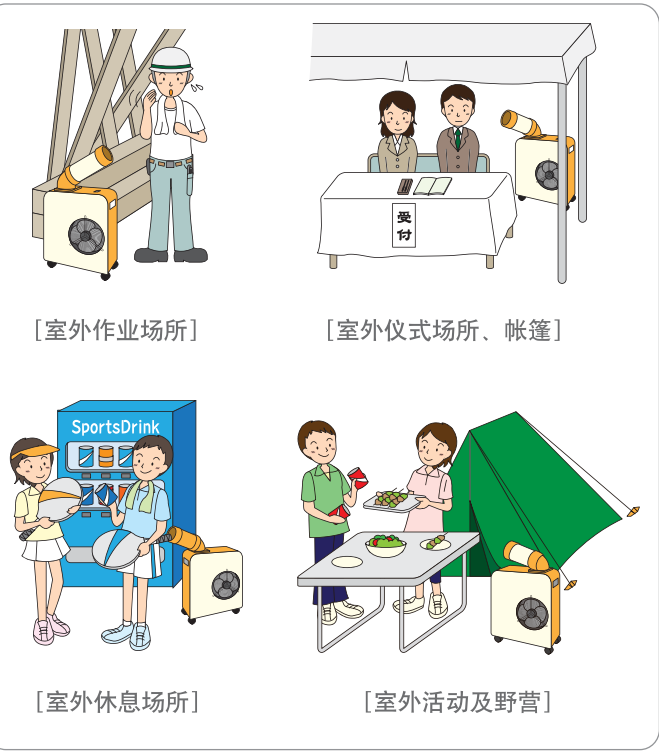

型 号	电 源	制冷能力 (KW)	起动电流 (A)	运转电流 (A)	消耗电力 (KW)	电源线长度 (m)	水箱容量 (L)	本体尺寸 (mm)	本体设置面积 (m²)	本体重量 (Kg)	运转可能条件
SS-18MU-8A	单相220V/50Hz	1.6	12.0	2.1	0.44	1.6	3	W 460 D 250 H 547	0.12	23	25°C~45°C
SS-22CG-8A	单相220V/50Hz	2.2	18.0	3.5	0.74	4	无	W 440 D 585 H 400	0.23	28	25°C~45°C

节电功能、另售品

广泛应用于夏季冷气节电！

为节约夏季冷气电费提供新方案！

1个月的耗电量 **可节省约64%**

※注…点式多用途移动制冷机并非对整个房间提供冷气。

点式多用途移动制冷机 vs 整体空调

车间面积1000m²、作业人员20名时的比较


	整体空调	点式多用途移动制冷机
所需台数	6台	20台
耗电量 (1台) ※1	7.32kWh (度)	0.8kWh (度)
1个月的耗电量 ※2	7,027kWh (度)	2,560kWh (度)

全体整体空调…假设1000m²=10匹机种×6台=60匹时。

※1…50Hz时 ※2…1个月=20天、1天=8小时运行时

点式多用途移动制冷机…假设1名作业人员使用1台，需要1匹机种 (SS-22EG-8A) ×20台的点式多用途移动制冷机。

另售品一览

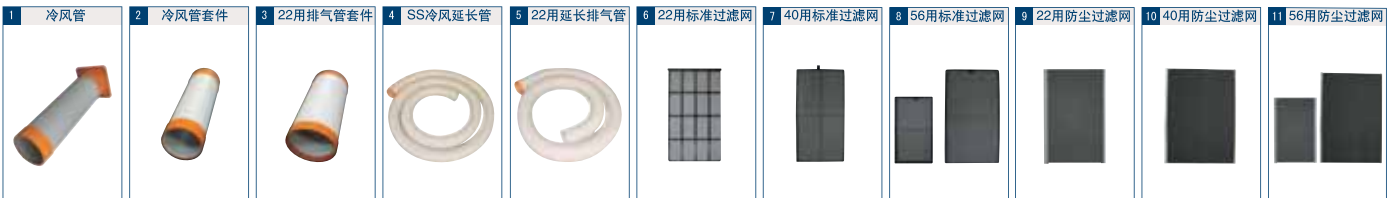

品名	型号	图像	规格	SS-22LA-8A	SS-22EG(DG)-8A	SS-40EG(DG)-8A	SS-56EG-8A	SS-22CG-8A	SS-18MU-8A
冷风管 (选配)	冷风管 (选配, 22LA用)	1	φ125 (内径) ×450mm	●					
冷风管 (标准)	冷风管 (标准)	2	φ114 (内径) ×400mm		●	●	●		
	冷风管套件18MU用		φ114 (内径) ×270mm						●
	冷风管套件22CG用		φ114 (内径) ×450mm					●	
排气管 (标准)	22用排气管套件	3	φ175 (内径) ×400mm		●				
	40用排气管套件		φ200 (内径) ×360mm			●			
	56用排气管套件		φ250 (内径) ×360mm				●		
延长管 (选配)	SS冷风延长管	4	φ125 (内径) ×5m		●	●	●		
	22用延长排气管	5	φ175 (内径) ×4m		●				
	40用延长排气管		φ200 (内径) ×4m			●			
	56用延长排气管		φ250 (内径) ×4m				●		
过滤网 (标准)	22用标准过滤网	6	22用标准过滤网		●				
	40用标准过滤网	7	40用标准过滤网			●			
	56用标准过滤网	8	56用标准过滤网				●		
防尘过滤网 (选配)	22用防尘过滤网	9	磁铁粘贴型		●				
	40用防尘过滤网	10				●			
	56用防尘过滤网	11					●		

站立式 可方便地设置在工厂及仓库等场所!!

扇叶直径
45cm

俯仰角度为-15°、0°、15°、30°、45°共5级，
无需使用工具即可调整角度。

3级调速式・单相220V

■SF-45GAS-8AP

(220V・扇叶：塑料制)

- 瑞电工厂扇全部采用经久耐用、安全性优异的“全封闭式马达”。
- 内置高安全性的过热保护装置，异常过热时会停止马达转动。

全封闭式马达 过热保护装置 扇叶直径 45cm 摆头 90°

开关 强中弱关 电源线 1.7m 220V

价格优惠

强度大

使用方便

3C认证

上下可调节
210mm

高度可调节 1125mm~1335mm

800mm

940mm

NEW

采用全封闭式马达

在粉尘及油雾多的场所也可放心使用。

摆头开关

「强」「中」「弱」
风量3级调速
旋转开关

经久耐用


支架采用压铸铝
颈部采用高强度钢板

颈部是支撑风扇关键部的重要零件。
即使在繁重的现场或作为出租品也能放心使用。

折叠方便

按下折叠销，
即可轻松折叠。
支架无缝隙，
组装也非常便利!


客户可轻松使用。
还提高了稳定性。



容许角度

俯仰角度60°

5级角度调整
-15°、0°、15°、30°、45°



工厂扇规格表

型 号	用 途	电 源	马 达	自动摆头	开 关	风量变速	重 量 (Kg)	消耗电力 (W)	最大风速 (m/min)	最大风速 (m³/min)
SF-45GAS-8AP	站立式	单相 220V/50Hz	全封闭式	●	主机开关	三段调速式	10.0	120	111	320

微粉尘吸尘器

适用无尘室/微粉尘用
クリーンルーム対応 / 微粉じん専用

混合式结构 可应对微粉尘的吸尘器(适用于无尘室)

搭载ULPA空气过滤器的吸尘器登场!

■SCV-110DP-8A
■SNCV-110DP-8A

ULPA(超高效)过滤器与微粉尘过滤器

●应对微粉尘的过滤器(主过滤器)



过滤网表面附着特殊薄膜。2 μ m以上的微粉尘几乎完全捕捉，抖尘效果优越，滤网不易被堵塞。
※附带手动抖尘功能


●ULPA(超高效)过滤器



ULPA过滤器可以捕捉99.99%的0.1 μ m的粉尘，实现清洁的排气。

主过滤器捕捉2 μ m以上的粉尘。
而且具有优越的抖尘效果!

防止静电对策

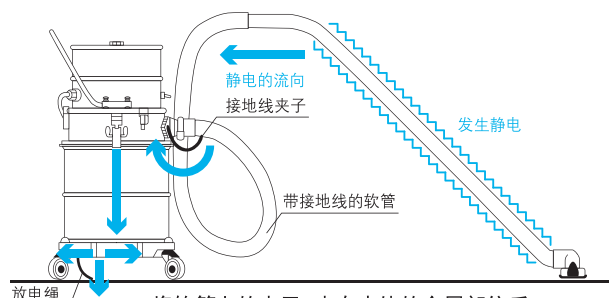

将软管上的夹子，夹在本体的金属部位后，所产生的静电会被导入本体的金属部分，由放电绳释放出去。

尼龙制脚轮



采用不易留下轮迹的尼龙脚轮， ϕ 65大型脚轮方便移动。

水洗清洁OK



采用不锈钢材质可以用水清洗储尘桶、保持清洁。

两种机型 同时上市!

主要部件日本原装

NEW
STAINLESS
BODY

适用无尘室吸尘器



■SCV-110DP-8A

无尘室 适用 ULPA 过滤网 粉尘 专用 手动 抖尘 管径 $\phi 38$ 电源线长度 8m 220V

NEW
STAINLESS
BODY

微粉尘用吸尘器



■SNCV-110DP-8A


粉尘 专用 手动 抖尘 管径 $\phi 38$ 电源线长度 8m 220V

规格表


电源	220V	软管	$\phi 38 \times 2\text{m}$
消耗电力	1150W	电源线长度	8m (带接地线)
最大风量	$2.5\text{m}^3/\text{min}$	过滤网面积 (不包括ULPA)	0.48m^2
最大真空压	22kPa	本体尺寸	$340 \times 366 \times 697\text{mm}$
工作效率	430W	重量	16kg
储尘桶容量	12L	噪音值	70dB

电源	220V	软管	$\phi 38 \times 2\text{m}$
消耗电力	1150W	电源线长度	8m (带接地线)
最大风量	$2.5\text{m}^3/\text{min}$	过滤网面积 (不包括ULPA)	0.48m^2
最大真空压	22kPa	本体尺寸	$340 \times 366 \times 697\text{mm}$
工作效率	430W	重量	16kg
储尘桶容量	12L	噪音值	70dB

粉尘粒子比较表

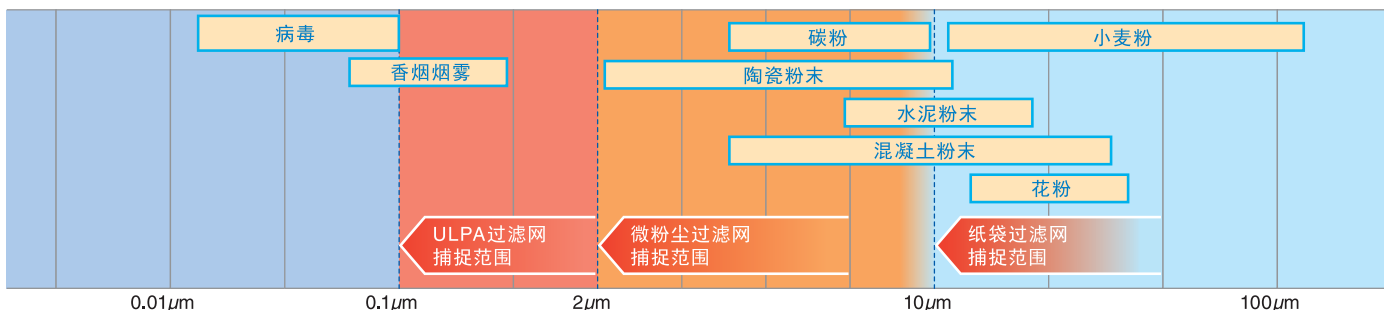

●附属品



- ① $\phi 38$ 软管 (2m) 带接地线
- ② $\phi 38$ 铝制直管1根
- ③ $\phi 38$ T型地刷套件
- ④ $\phi 38$ 扁吸头 (大)

●消耗品



■SCV-110DP用
ULPA过滤器



■微粉尘滤网组品

吸尘器

超强吸尘器
スーパークリーナー

大型高功率万能型 储尘桶简单拆装构造

热销产品

■SV-2001EG-8A

储尘桶实际容量40L

- SUIDEN万能型** 粉尘、液体、油都可以连续吸取
- 吸管口径 $\phi 50$** 大块东西也能轻松吸取
- 圆润静音设计** 不刺耳的圆润音质
- 抖尘装置** 为防止过滤器堵塞装有手动抖尘装置
- 垃圾处理简单** 按下控制杆就可拆装储尘桶
- 超强型** 高效吸引力
- 安全拆装储尘桶** 带有缓冲装置滑动下降
- 桶底带轮子** 拆下的储尘桶可简单移动

可吸
油、金属
切屑!



万能型 手动抖尘 EG 储尘桶 塑料袋可安装 管径 $\phi 50$ 电源线长度 20m 220V



●可拆装储尘桶(参考图实物稍有不同)



●油污铁屑 清洁保养



●附属品
软管组件, 延长直管(铝制品2根), 尖吸, 地板地刷, 吸尘管

干湿两用型 还可吸取金属切屑

高强度不锈钢机身、超强吸取能力!

■SPSV-110L-8A

■SPSV-110-8A

储尘桶实际容量22L


储尘桶实际容量10L

可吸油与金属切屑混合物!
抗冲击及翻倒的不锈钢机身

- 改进的干湿两用型** 在原先可吸除一般垃圾、水的基础上, 增加了可吸金属切屑的功能。
- 维护方便** 储尘桶和过滤网都能用水清洗。在与食品有关及卫生要求高的生产场所也能放心使用。
- 高性能过滤网构造** 维护方便且能挡住含油金属切屑的新型过滤网构造!

干湿两用 手动抖尘 附件收纳方便 管径 $\phi 38$ 电源线长度 8m 220V

●附属品



- ① $\phi 38$ T型地刷套件
- ② $\phi 38$ 圆吸头
- ③ $\phi 38$ 扁吸头(大)
- ④ $\phi 38$ 铝制直管1根
- ⑤ $\phi 38$ 铝制握把弯管
- ⑥ $\phi 38$ 软管(长2m)

热销产品

可吸
金属
切屑!



储存桶容量增大!
带有“推杆”, 方便移动!

干湿两用型 使用方便!新型气动式真空吸尘器

利用空气压缩机的吸尘器

■SAC-100 储尘桶实际容量16L

- 可在供给压缩机空气的场所方便地使用。
- 不需要用电的气动式真空吸尘器, 无需担心电机整流子(电刷)磨损时的碳粉飞散或发生电气火灾。

气动式

利用压缩机的空气压力及空气量的气动式吸尘器。

维护方便

由于是气动式, 无电气零部件及旋转部件, 故障少, 维护也非常简便。

可长时间连续使用

作为气动式, 可长时间连续使用。

使用方便

在设置有空气压缩机的场所, 只需连接软管即可使用。

干湿两用型

另外还是干湿两用型, 可吸除一般粉尘、棉屑、水、泥水、油等液体以及砂等颗粒体。

(注)本产品非防爆型, 不能吸除可能会爆炸或引燃的物体。

干湿两用型

管径
φ38

请在供气压力5kg/cm²以上、空气消耗量500L/min以上的压缩机环境下使用。

※吸头和软管备有使用方便的树脂制品以及适合防静电的铝制品。

若无特别指定, 则提供树脂制品。



吸取液体时, 应取下过滤网。当吸取物装满储桶后, 内部的浮子就会使吸取停止, 以防止溢出。



●附属品



铝制吸头软管套件

- ① φ38软管(带接地)(1根)
- ② 铝制直管(1根)
- ③ 铝制φ38扁吸头(大1个)
- ④ φ38-20铝制切屑吸头(1个)

干湿两用型 轻便小巧, 方便移动

价格优惠、功率强!!

■SAV-110R-8A

储尘桶实际容量8L

干湿两用型

从一般垃圾到洒在地面上的水或饮料都能吸除, 用途广泛!

轻便 & 小巧

和以前的机种相比, 重量减轻了10.2%。移动及清扫时的操作更方便。

维护方便

※以前的机种 SAV-134-II

过滤网和储尘桶都能用水清洗, 维护简单方便!

低噪音化→降低10dB

和以前的机种相比, 噪音降低了10dB。

※以前的机种 SAV-134-II

干湿两用型

手动
抖尘


管径
φ32

电源线长度
8m

220V



●附属品



- ① φ32地刷套件
- ② φ32扁吸头套件
- ③ φ32 PVC直管(2根一套)
- ④ φ32软管(长1.8m)

干式 便于办公室的清扫!!

纸袋式干式吸尘器

■SAV-110KP-8A

储尘桶实际容量6L

半透明储尘桶

储尘桶为半透明, 桶内状况一目了然。

推把

附带便于操纵扫地机的“推把”

吸头收纳座

可将附带的扁吸及方刷吸头存放在吸头收纳座内, 无需担心丢失。

维护方便

采用纸袋式过滤网, 垃圾处理方便。

●附属品



- ① φ32地刷
- ② φ32扁吸
- ③ φ32直管(2根一套)
- ④ φ32方刷
- ⑤ φ32软管(长1.8m)


●附属品



纸袋过滤网
自带1个+赠品5个
●另售品 5个/组



纸袋过滤网



半透明储尘桶

收纳座



干式
DRY

附属品
收纳方便

纸袋
方式

管径
φ32

电源线长度
8m

220V

万能型(大型) 对应24小时连续运转

进口产品



■SSV-103A
储尘桶实际容量30L 风量 1.8m³/min 管径 φ38
真空压 12.0kPa



■SSV-203A
储尘桶实际容量36L 风量 3.0m³/min 管径 φ50
真空压 16.0kPa



■SSV-303A
储尘桶实际容量36L 风量 4.5m³/min 管径 φ50
真空压 18.5kPa

■SSV-103A 万能型 手动 感应
■SSV-203A 水油 扬尘 抖尘 马达
■SSV-303A 塑料袋 吹走灰尘 清扫功能 电源长度 10m
可安装

对应连续运转的“感应马达”

- 与一般吸尘器的马达不同，适合长时间运转。
- 适合与输送线配套使用以及组装到设备内使用。



储尘桶装卸方便



排水阀操作方便

也可用于“吹去清扫”的反转型

打开本体侧面，连接软管后，可在排气空气的风压下将尘埃等吹去，非常方便。



连续运转吸尘器规格表

吸引型	型号	电源	消耗电力 (kW)	电流值 (A)	电源线长度 (m)	最大风量 (m³/min)	最大真空压 (kPa)	过滤器面积 (m²)	软管		储尘桶容量 (L)	本体尺寸 (mm)	本体重量 (kg)
									外径 (mm)	长度 (m)			
万能型	SSV-103A	三相200V	0.8	3.0	10	1.8	12	0.5	38	2	30	W450×D805×H750	60
万能型	SSV-203A	三相200V	1.5	5.5	10	3.0	16	2.3	50	3	36	W515×D1045×H910	103
万能型	SSV-303A	三相200V	2.4	8.2	10	4.5	18.5	2.3	50	3	36	W515×D1045×H910	115

扫地机YUSO

ウォーキング
Yuso
ゆうそー

步行手推式扫地机
无需电源

■ST-651

- 无需电源线及电池，只需推着步行就可以将垃圾回收收到垃圾箱。采用独特的技术，推动机器只需使用其它公司产品2/3的力气。
- 日常维护轻松简单。
- 透明树脂垃圾箱，垃圾量一目了然。
- 移动到需清扫场地时，可按键，调节刷子离开地面，轻松推动并可减少刷子不必要的磨损。
- 机器可竖立放置，节省存放空间。



无需电源

操作方法	步行手推式
垃圾箱容量(实效)	25L(7L)
清扫宽度	650mm
清扫能力	2,275m²/h
本体尺寸	W800×D1400×H995
本体重量	21kg



叉车扫地机YUSO

フォークリフト
Yuso
ゆうそー

只需安装在叉车上即可！
清扫能力大幅提高！

■ST-1501DC

- 可方便地清扫工厂学校、停车场、仓库等大型场所。
- 无需使用电气等动力！可将叉车的推力转换为清扫刷和集尘扇的旋转力。
- 可方便地安装在用户使用的叉车上。适用叉车为0.75~2吨级。
- [省时、省力]，可在短时间内快速清扫大型场所。
- 内置可防止灰尘飞扬的集尘扇和标准的集尘过滤器。




安装在叉车上使用

动力源	利用叉车的前进力
清扫宽度	1500mm
清扫能力(清扫面积)	行驶速度5km/h时 7,500m²/小时
集尘箱容量	20L
本体尺寸	W1500×D1180×H690mm
本体重量	130kg

什么是热风机?

热风机是一种可用于各种干燥、除湿和加热的高效率产品。


■使用例

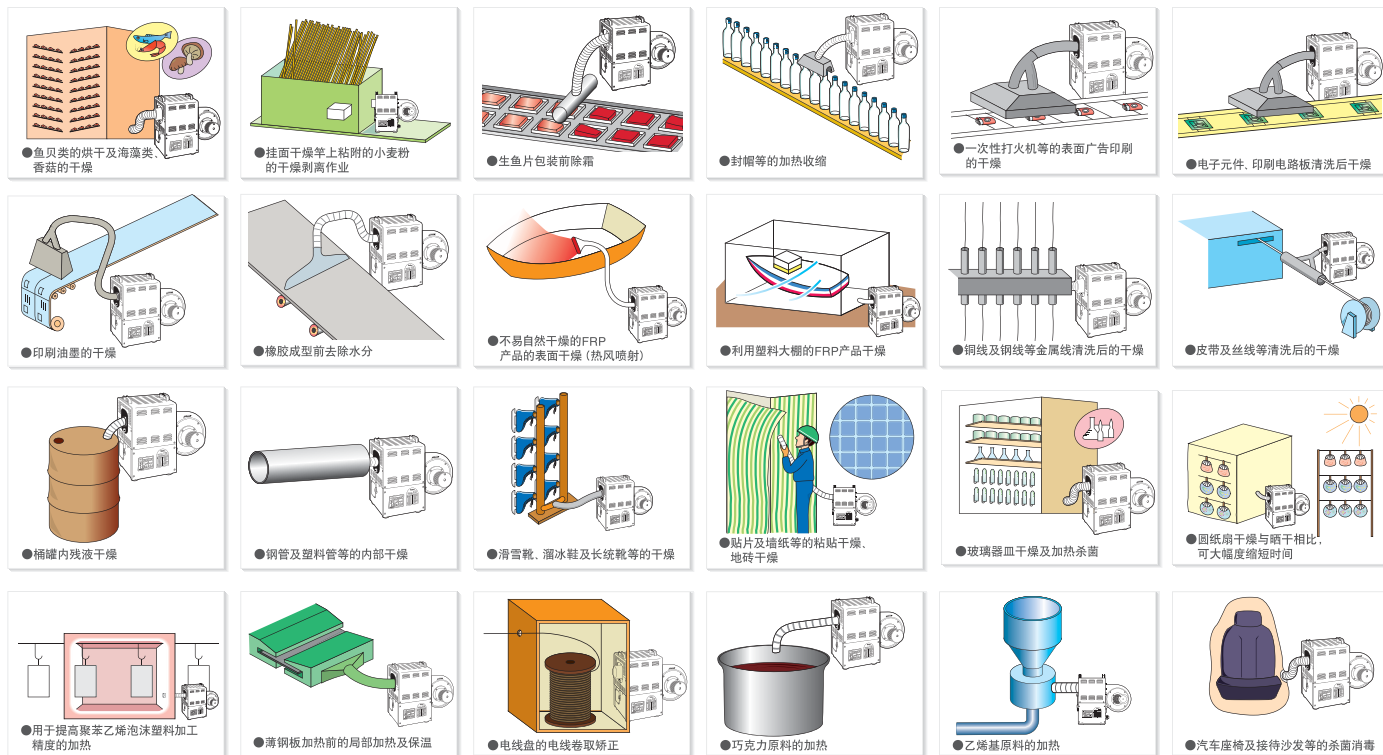

此外,还可用于木材、海产品、铸模、电子部件等的干燥等各行各业的干燥工序


如果与干燥炉等设备同时使用,可通过循环方式实现高效利用!

请根据使用场所,正确选择热风风吹气喷嘴。

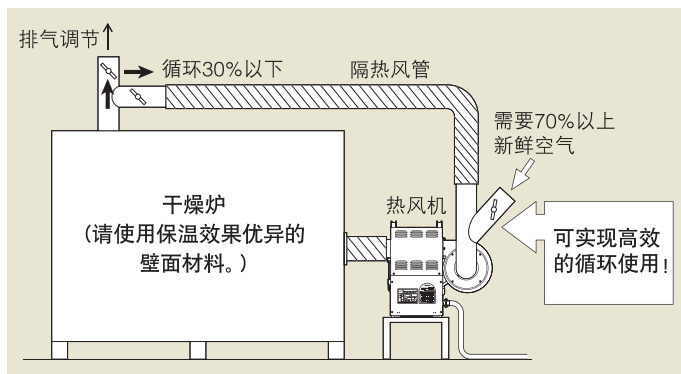


★请根据使用状况,设计风管道及喷嘴。
最好是根据现场情况进行制作。

喷嘴使用例
管道应尽可能短。



不良使用例
长管道、弯曲管道(弯曲角度大)
过分缩口的喷嘴



■机型选择要点

- ①干燥炉内壁的总面积? ...请告知干燥炉内壁的宽度、深度和高度。
- ②热风机设置场所的环境温度? ...请告知本体设置场所的冬季温度。
- ③炉内设定温度? ...请告知干燥炉内的设定温度。
- ④干燥炉壁面有无隔热材料? 隔热材料厚多少毫米? ...请告知有无隔热材料以及隔热材料的厚度。

※根据有无隔热材料以及隔热材料厚度的不同,选择的机型会有很大差异。



热风机

热风机
ホットドライヤ

吹出不使用明火的干净热风，可用于干燥・除湿・加热

F II 系列

进口产品

数控电子调温

吹出热风温度从常温到350°。

- 带有数显温度控制机。
- 吹出干净热风的电加热。
- 采用高品质的不锈钢管状加热器。

数控调温

采用加热管

- SHD-1.3F II
- SHD-2F II
- SHD-4F II
- SHD-6F II
- SHD-9F II
- SHD-15F II

- 温度调节采用P.I.D驱动方式的无接点电子控制。
- 产生无污染的干净热气。
- 采用数显触摸屏，温度设定操作简单。
- 采用电加热，准确简单控制温度。
- 重量轻，体积小，省空间设计。
- 采用加热管。
- 带有高安全性的过热防止装置。



SHD-6F II



SHD-15F II

型 号	SHD-1.3F II	SHD-2F II	SHD-4F II	SHD-6F II	SHD-9F II	SHD-15F II
电源 (50/60Hz)	100V	单相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V
功率 (50/60Hz)	1.4/1.4 kW	2.1/2.1 kW	4.1/4.2 kW	6.1/6.2 kW	9.1/9.2 kW	15.4/15.6 kW
热风温度含循环调节范围 (注1)	常温~350°C					
单吹气时吹出最高温度	200°C	300°C	350°C	350°C	350°C	350°C

(注1)指使用周围环境温度20°C时，传感器安装位置的温度。
根据高温炉的设置状况，隔热性能，使用周围环境温度等不同，温度会有变动。

操作方便！
控制面板

功能丰富！新型F II 系列

标配ON定时器和
OFF定时器！
0~99小时59分钟



F II 系列专用选配件

■遥控盒F II

购入本体后，也可进行增加设置。即使在使用遥控盒F II 后，也可通过本体的加热器限制功能，防止因温度异常上升而引起的过热，从而保护本体安全。



■选配电路板F

将选配电路板F安装并连接到热风机上后，可实现以下功能。

- 可与用户设备的开关等进行联动 (注)，控制热风机的“开/关”。
- 将信号灯、蜂鸣器等接至C类干式触点 (AC250V, 5A) 后，热风机本体出现异常时会发出提示。
- 使用时请用户自备开关 (注)、连接线等。

(注) 本电路使用的电源为DC12V, 10mA, 请选择可在DC12V, 10mA下工作的开关。另外，为防止噪声及感应电压等引起误动作，请勿将连接线接近其他AC (交流) 线平行布置。



■遥控线F

(5m, 10m, 15m, 20m)

用于连接本体与另售的遥控盒F II。(注)
价格和交货期因线的长度而异。请在确认所需线长后，垂询本公司。

(注) 遥控线的控制电流为DC (直流)。为防止噪声及感应电压等引起误动作，请勿将遥控线接近其他AC (交流) 线平行布置。



■外部温度传感器

(5m, 10m, 15m, 20m)

干燥箱及炉内的温度可直接控制。进行直接控制时，请同时订购“外部温度传感器”及上述“遥控盒F II”、“遥控线F”。价格和交货期因感温部及导线的长度而异，请垂询本公司。

(注) 外部温度传感器中的电流非常微弱。为防止噪声及感应电压等引起误动作，请勿将外部温度传感器的导线接近其他AC (交流) 线平行布置。



★使用H系列时，不需要遥控盒F II和遥控线F，可直接与本体连接。

热风机

H系列大型热容量型
Hシリーズ大容量タイプ

H系列



●加热器容量为30kW、40kW的大容量、大风量型

不仅具有加热大型干燥炉所需的大热量，还具有缩短干燥时间所需的大风量。

●控制器可拆卸

控制器采用操作方便的数字操作面板。
远程操作时，仅需将选配的延长线与本体的控制器连接即可！控制器可连接外部温度传感器，干燥炉的温度管理也非常便利！

●标配外部设备连接端子



标配可与各种外部设备连接的外部设备连接端子。可与其他设备的开关联动，或连接到提示本体异常的信号灯及蜂鸣器上，也可将外部温度传感器等直接连接到控制器上。



SHD-30HII

●SHD-H专用选配件




控制器




请在延长控制器时使用。
3m、5m、10m

系列分类		H系列	
型号		SHD-30HII	SHD-40HA
电源		三相200V	
加热器容量		30kW	40kW
消耗功率		31.5kW	41.5kW
电流值		90.9A	119.8A
温度调节方式 控制方式 风量调节	电子控制P.I.D	●	●
	无接点SSC式	●	●
	频率控制方式	—	—
	手动风门方式	●	●
热风温度含循环调节范围 (注1)		常温 ~350℃	
单吹气时吹出最高温度 (注1)		350℃	
电机的种类和容量 (50/60Hz)		3φ200 (1500W)	
最大风量 (50/60Hz)		23.7/26.3m³/min	23.8/26.8m³/min
最大静压 (50/60Hz)		1960/2850Pa	
适用风管 (热风吹出口/吸入口)		φ148mm/φ148mm	
吸入最高许用温度 (循环使用时)		230℃	
外径尺寸 (宽W×深D×高H)		W1146×D523×H695mm	
质量		115kg	122kg
设置条件	设置场所	在不受风雨侵袭的室内水平设置	
	接地	接地 (D类)	
	漏电断路器	电感电流100mA以上125A的类型	电感电流100mA以上150A的类型
	周围环境的温度和湿度	0~+40℃·80%RH以下	
	电源线要求 (注2)	VCT38mm²×4芯	
注	(注1) 指使用环境温度20℃时, 温控传感器安装位置的温度。 根据高温炉的设置状况、材质、隔热性能、使用环境温度等不同, 温度会有变动。		
	(注2) 未附配电源线。电源线种类 (VCT) 不适合于使用环境时, 请根据使用环境选择适用的电源线。		

●SHD-30H II

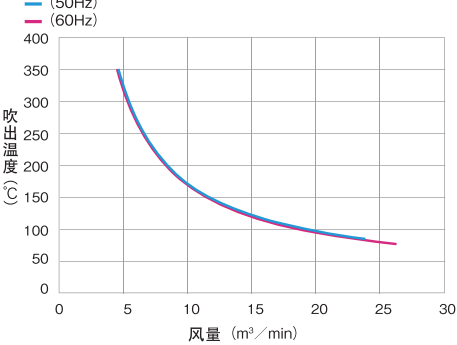

●SHD-40HA

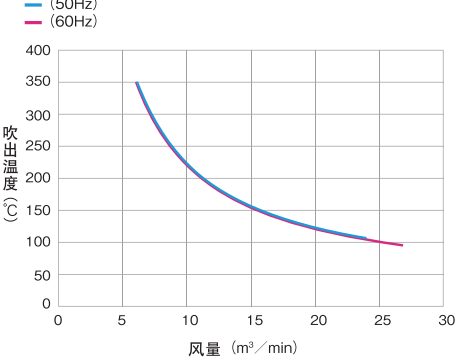

集尘机

手动拌尘型
マニュアルシェイキング

CS

手动抖尘型 盒式过滤器

✓ 流畅地配管设计 ✓ 性能UP ✓ 维护保养性UP的CS系列

新构造的主机形状及吸入口

吸口朝上，从设备上方可以看到主机上部呈十字形结构，因此，配置导管时，管道不会外露于本体之外的美观设计（参照以下配管图像）

根据主机的设置情况，可以从4处选择最合适的位置作为吸口，4处均可作为吸口使用。



更加便利的盒式过滤器



在过滤器面积不变的情况下，使滤网更加紧凑化。因为增加了滤网的个数，所以有效过滤面积是以往机器的2倍。

过滤器组品SDC-CS

(SDC-CS专用盒式过滤器)

若过滤器特别脏时请更换。
CS专用盒式过滤器适用于SDC-CS型号产品

※机种不同，过滤器的个数也不尽相同。
请参照以下规格表。



SDC-2200CS-A(3马力)



集中排気口
可以连接排气管
的集中排気口



手动抖尘功能



操作更简单，只需前后摇动除尘杆即可。
除尘杆装置可以根据需要自由地安装在主机左侧或右侧。

尘桶容量大



处理粉尘既简单，又不会在处理过程中漏出粉尘的构造。

※为了您能安全舒适地使用本产品，请定期处理尘桶里的粉尘。

SDC-CS-OP脚轮


※脚轮直径为 50MM，附固定阀。移动时，在大的断坡等，有可能会卡住脚轮，使集尘机滑倒，请特别注意。

※CS 脚轮为 CS 系列专用。
不适用其他系列。




型 号	SDC-2200CS-A			SDC-3700CS-A		
马 力 区 分	3马力			5马力		
电 源	3相380V			3相380V		
频 率	50Hz			50Hz		
马达（出力・极数）	2.2kW・2P			3.7kW・2P		
风 量（m ³ /min）	15	30	40	20	40	55
静 压（KPa）	3.02	2.55	2.13	3.90	3.60	3.30
风 轮 单 体	2.90	2.06	1.29	2.70	2.23	1.29
集 尘 机 本 体	3.3	4.4	5.1	5.1	6.3	7.6
运 转 电 流（A）	4.5A			7.5A		
热 敏 值	37L			46L		
垃 圾 桶 容 量	16m ² (4m ² ×4个)			20m ² (4m ² ×4个)		
滤 尘 袋 面 积	φ 198mm			φ 248mm		
吸 入 口 外 径	VCT2mm ² ×4芯×2m			VCT2mm ² ×4芯×2m		
电 源 线	865×786×1765mm			1035×917×1925mm		
外 型 尺 寸（宽×长×高）	180kg			250kg		
重 量	排气管扎箍…1根、使用说明书…1本			排气管扎箍…1根、使用说明书…1本		
附 属 品	* 内置马达保护装置 * 另售轮子：SDC-2200CS-A用的可以安装 * 50Hz专用机种在60Hz的地域使用时，有可能引起故障。			* 内置马达保护装置 * 另售轮子：SDC-2200CS-A用的可以安装 * 50Hz专用机种在60Hz的地域使用时，有可能引起故障。		
备 注						

以前机种的配管图像…

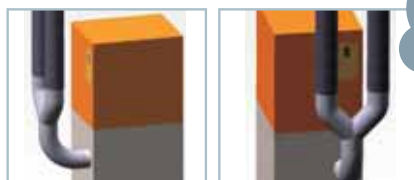

配置导管后，
管道会外露于
本体之外…




整洁

CS型的配管图像！



整洁配管

由于为吸口朝上的设计，因此配置导管时，
管道不会外露于本体之外！



最多可进行4
处分支配管！

集尘机


BP脉冲除尘型 パルスジェット方式

BP脉冲除尘型 パルスジェット方式

进口产品

过滤器表面附着粉尘可瞬间抖落

- 自动感知管状过滤器的压差值，准确到达所设定的压差值。通过所连接的空压机的压力将空气从管状过滤器的内侧吹出，吹掉过滤器表面附着的粉尘。
- 为提高操作便利性，操作面板集中在机器前面。
- 大幅增加左右性能的过滤器集尘面积，采用拆装简单的管状过滤器。
- 省空间的小体积设计。

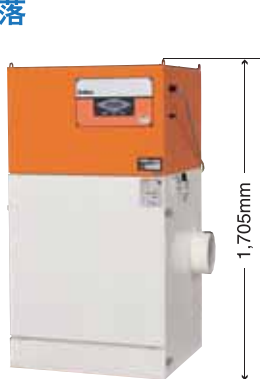

SDC-L3700BPII-5



SDC-L5500BPII-5



SDC-L2200BPII-5

型 号	电动机 (功率, 极数)	电源种类 (相数·V)	最大风量 (m³/min)	最大静压 (Pa)	马力数	吸入口径 (Φ)	集尘盒 容积(L)	过滤器 (个数)	本体尺寸 (mm)	本体重量 (Kg)
SDC-L1500BPII-5	1.5 k W, 2P	3相200V	20	1870	2马力	148	14	4	W 650 D 650 H 1605	160
SDC-L2200BPII-5	2.2 k W, 2P		30	1960	3马力	198	17×2个	6	W 770 D 770 H 1605	225
SDC-L3700BPII-5	3.7 k W, 2P		40	2200	5马力	248	17×2个	9	W 900 D 850 H 1705	290
SDC-L5500BPII-5	5.5 k W, 2P		60	1970	7.5马力	298	17×3个	12	W 1200 D 900 H 1875	405
SDC-L7500BPII-5	7.5 k W, 2P		80	2050	10马力	298	17×4个	16	W 1600 D 900 H 1905	500

零 部 件 销 售

过滤筒

过滤筒备有L-BP型和BP型用两种。

- L-BP过滤器 (L-BP型用)
- BP过滤器 (BP型用)

※过滤器所需数量根据机种而变化。

L-BP过滤器



BP过滤器




集尘旋风器+集尘机

两者同时使用，实现集尘效率99.9%的2级集尘效果

系统升级为高效率2级集尘

将集尘机用选配设备（集尘旋风器）与集尘机本体同时使用，可将系统升级为旋风器（离心力集尘）和过滤器集尘（过滤集尘）的2级集尘机。

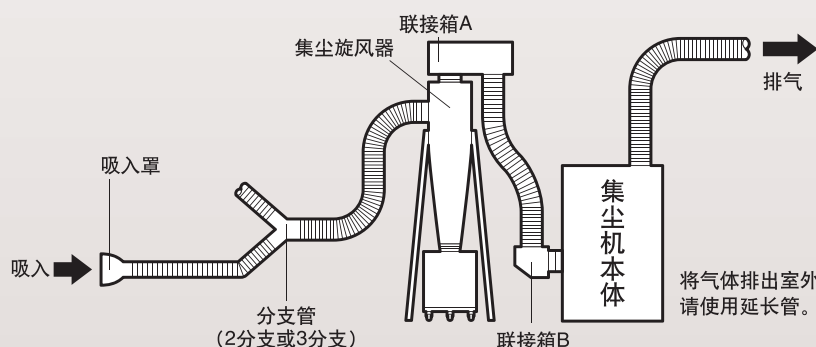

※照片为集尘旋风器的连接示例。请根据使用状态，选择连接方法。

站立式

可方便地设置在工厂及仓库等场所

スイファン 工厂扇

全新上市!

扇叶直径45cm

■SF-45GAS-8AP (220V・扇叶: 塑料制)

俯仰角度为-15°、0°、15°、30°、45°共5级, 无需使用工具即可调整角度。

- 瑞电工厂扇全部采用经久耐用、安全性优异的“全封闭式马达”。
- 内置高安全性的过热保护装置, 异常过热时会停止马达转动。

3级调速式・单相220V

全封闭式马达 过热保护装置 扇叶直径45cm 摆头90° 开关强中弱关 电源线1.7m 220V

价格优惠

强度大

使用方便

3C认证

工厂扇规格表

型号	用途	电源	马达	自动摆头	开关	风量变速	重量(kg)	消耗电力(W)	最大风速(m/min)	最大风量(m³/min)
SF-45GAS-8AP	站立式	单相 220V/50Hz	全封闭式	●	主机开关	三段调速式	10.0	120	111	320



●保修 购买本产品1年之内, 限定以下情况时我们将免费修理。

- 修理 补修用零件的订货及修理, 型号、购买日期、故障内容等的询问与所购买的经销商或服务人员联系。另外、瑞电商品相对于家用电器的保修标准有自己的设定的保修期限。

免费保修 是否按照使用说明书进行修理, 在保修期间内, 因本公司的设计、装配方面发生了故障或损坏时, 我们将免费提供修理。为故障或损坏引起的其他种种损害, 我们不保证。另外, 如果无偿修理时需要更换与故障原因无关的消耗品时会加以收费。

⚠ 关于安全方面的注意

- 关于食品、动植物、精密机器、美术品的保存等特殊用途, 请确认后再使用。否则会引起品质降低等。
- 有需要安装及电气施工等的时候, 请与经销商或专业人员商量。否则, 由于施工不当, 会造成触电、火灾等事故

⚠ 警告: 需要安装施工或电源安装的设备, 必须请专门的施工人员或具有施工资格的人员来进行施工, 盲目施工的话会引起事故或故障的发生。

爱情点检



★经常点检使用的机器!

是否有此情况?

- 打开开关后有时运转有时不运转。
- 运转途中有异响和震动。
- 本体变形异常的发热。
- 有烧焦的“臭味”。
- 其它异常的情况。

请求
如有异常情况发生
请立即
中止使用!!

如有这些症状时为了防止事故发生
请务必和零售店联系维修检查。

●代理商

Suiden

株式会社 スイデン



东莞瑞电电器有限公司

■上海分公司

上海市徐汇区中山西路1800号兆丰环球大厦7楼D座
TEL:021-64568975
FAX:021-64573908

■东莞工厂

广东省东莞市高埗镇三塘路低涌村第三工业区
TEL:0769-88703880
FAX:0769-88703885

■华南营业所

广东省东莞市高埗镇三塘路低涌村第三工业区
TEL:0769-88706982
FAX:0769-88703885

株式会社 スイデン

大阪・东京・名古屋・福岡・奈良・
仙台・北关东・静岡・富山・广岛・
高松・台湾・香港

インターネット/スイデンホームページURL
<http://www.suiden.com.cn>