

納入仕様書 SPECIFICATIONS		作成日 DATE		2018年05月09日				
		仕様書番号 SPEC. NO.		0000099628-01				
品目名称 TYPE				SB-100HT-R243	年型 MODEL	98		
外形寸法 DIMENSION		図番 DRAWING NO.	JB14R@@@03-0			Discontinued model		
性能曲線 FAN PERFORMANCE		図番 DRAWING NO.	JB14@@@161-0, JB14@@@261-0					
内部構造 ASSEMBLY		図番 DRAWING NO.	JB14R@@@20-0					
送風機 FAN	風量 MAX VOLUME	13 / 15		m ³ / min		防爆方式 PROTECTION	—	
	静圧 MAX STATIC PRESSURE	0.71 / 1.03		kPa		保護方式 ENCLOSURE	TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE	
	吐出方向 DISCHARGE DIRECTION	TOP VERTICAL				出力 OUTPUT	0.4 kW	
	最高吸込温度 MAX. INHALANT AIR TEMP.	250		°C		極数 POLES	2	
	軸封 SHAFT SEAL	PACKING SHEET				相 PHASE	3	
	主 要 部 品 材 質	接ガス部 PART CONTACTING GAS					電圧 VOLTAGE	380 V
		ケーシング CASING	AC2B				周波数 FREQUENCY	50 / 60 Hz
		羽根車 IMPELLER	SPCC				電流 CURRENT	1.4 / 1.4 A
		軸 SHAFT	S45C				絶縁・耐熱 INSU. CLASS	E
	回転数 SPEED	REFER TO PERFORMANCE CURVE				回転数 SPEED	REFER TO PERFORMANCE CURVE	
塗装 外面 PAINT OUTWARDLY		HEAT-RESISTANT SLIVER		内面 INSIDE		カバー類 COVER		
標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDIT		温度 TEMP.	20°C	湿度 HUMIDITY	65%	絶対圧力 ABSOLUTE P.	101.3kPa	
電動機備考欄 MOTOR REMARKS								
備考欄 REMARKS						受領印欄 ACCEPTANCE		
						この納入仕様書、 および図面を受領しました。 THIS 'SPECIFICATIONS' AND DRAWINGS WERE ACCEPTED. 印		
その他 OTHERS								
昭和電機株式会社 SHOWADENKI CO., LTD								
作成 DESIGN						S. Pichaya		
承認 APPROVE								



送風機性能曲線図
FAN PERFORMANCE CURVE

日付
DATE
作成
DWG.
校閲
CHECK

1999. 6. 4
JUNE 4, 1999

R. NAKAMURA

N. YANAGI

Discontinued model

品名/形式
TYPE

SB-100HT-□□□□

電動機
MOTOR

公称
NOMINAL

0.4 kW

2 P

風量
VOLUME

MAX.

13

m³/min

電圧
VOLTAGE

V

静圧
STATIC PRESSURE

MAX.

0.71

kPa

電流
CURRENT

A

回転速度/回転数
FAN SPEED

2850

min⁻¹

温度
TEMPERATURE

20℃

密度
DENSITY

1.2 kg/m³


周波数
FREQUENCY

50

Hz


その他仕様は、納入仕様書による。
OTHERS REFER TO SPECIFICATIONS.

備考
NOTES

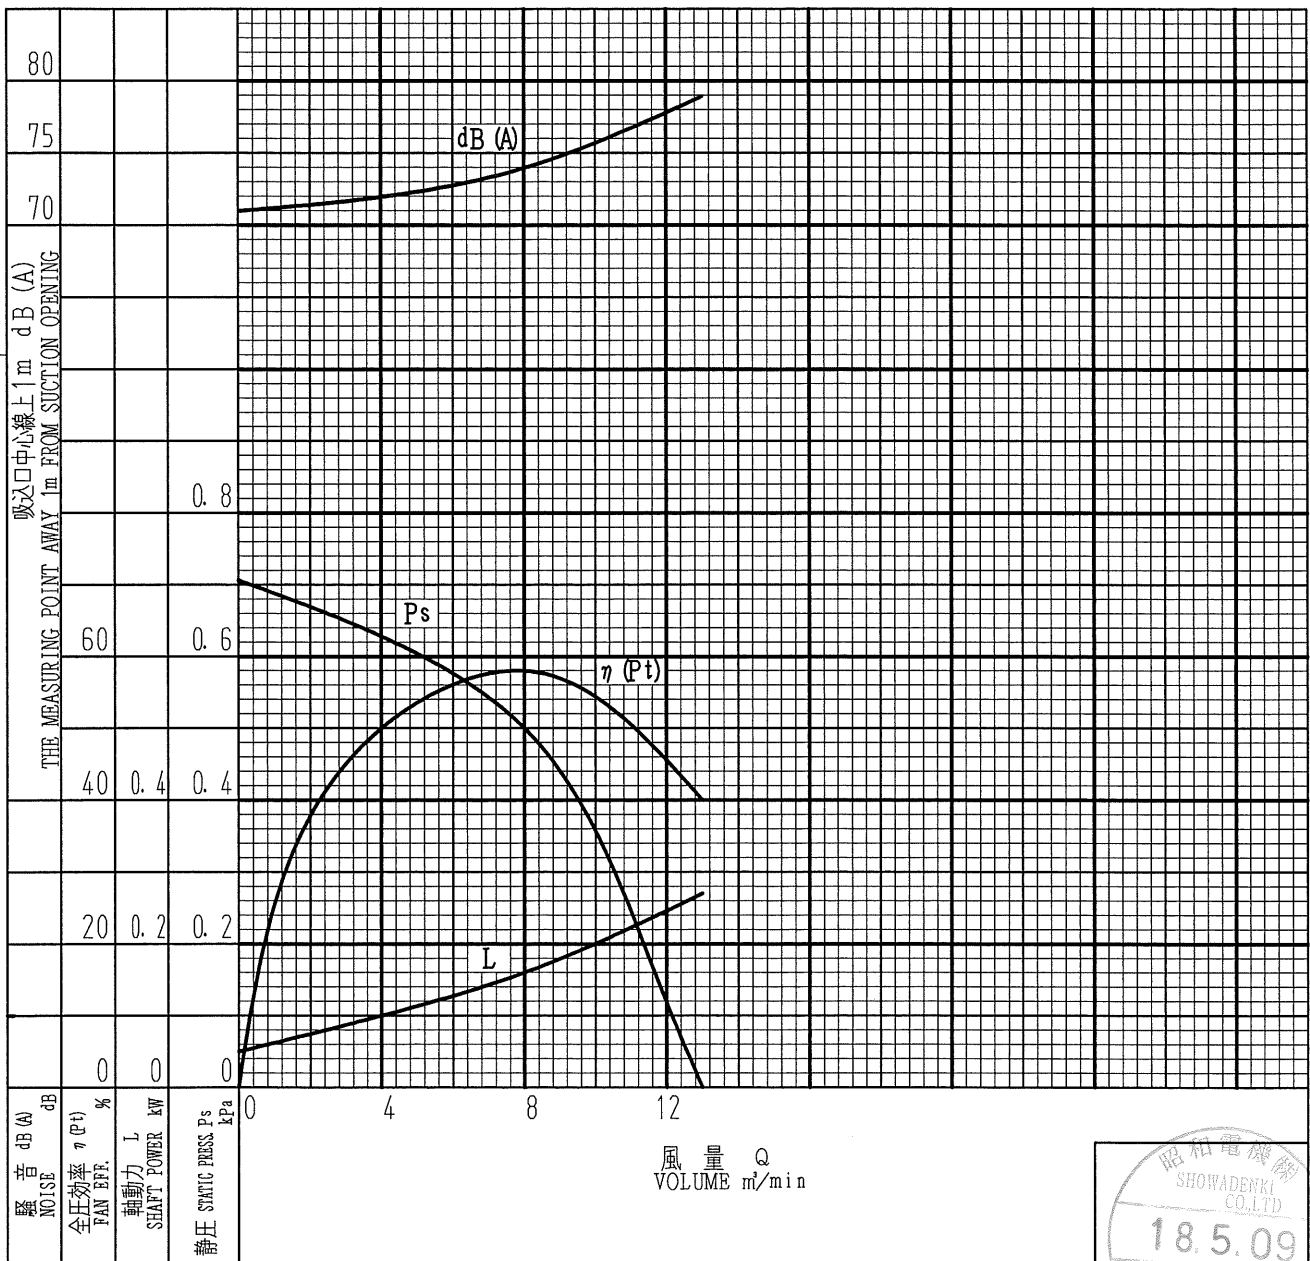

図番
DWG. NO. JB14000161-0

昭和電機株式会社
SHOWA DENKI CO., LTD






送風機性能曲線図


FAN PERFORMANCE CURVE

日付
DATE 1999. 6. 4
JUNE 4, 1999
作成
DWG. R. NAKAMURA
校閲
CHECK N. YANAGI


Discontinued model

品名/形式 TYPE	SB-100HT-□□□□			電動機 MOTOR	公称 NOMINAL	0. 4 kW	2 P
風 量 VOLUME	MAX.	15	m ³ /min	電 圧 VOLTAGE			V
静 圧 STATIC PRESSURE	MAX.	1. 03	kPa	電 流 CURRENT			A
回転速度/回転数 FAN SPEED		3450	min ⁻¹	温 度 TEMPERATURE	20℃	密 度 DENSITY	1. 2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY		60	Hz	その他仕様は、納入仕様書による。 OTHERS REFER TO SPECIFICATIONS.			
備 考 NOTES							

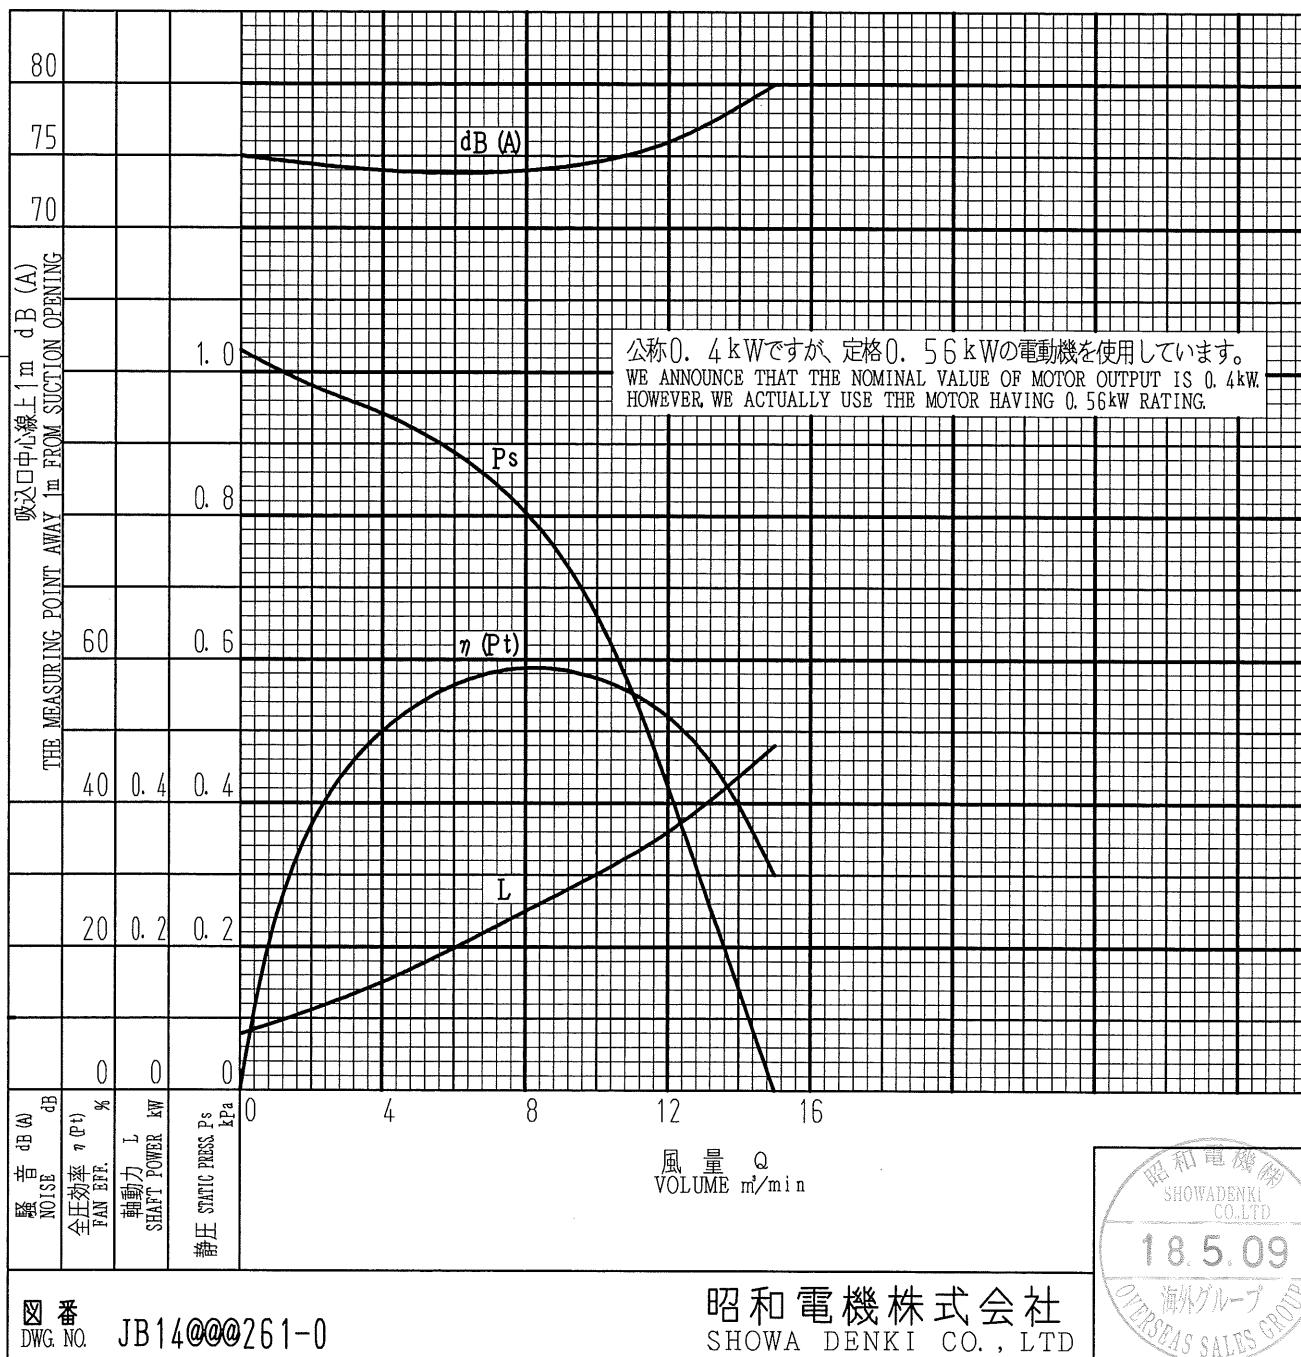


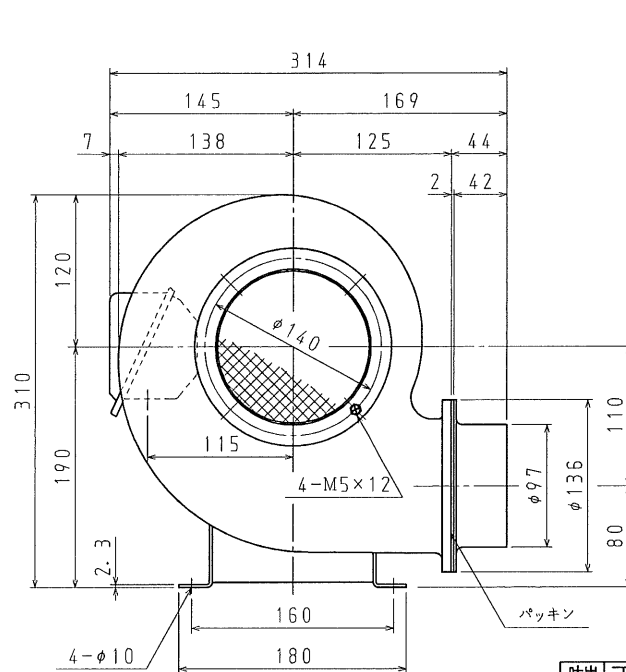


端 下部水平

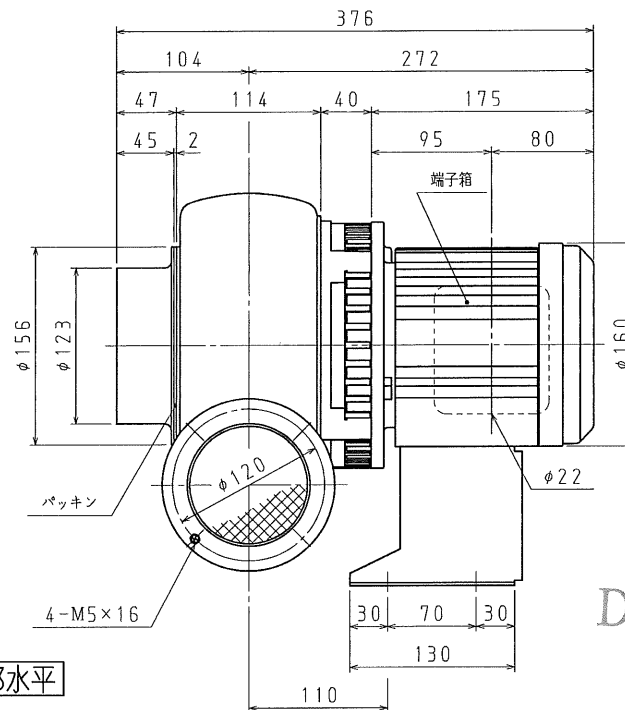

Discontinued model

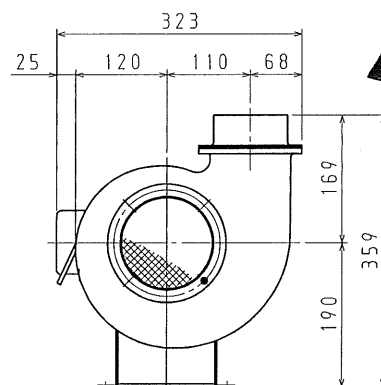

吐出 上部垂直

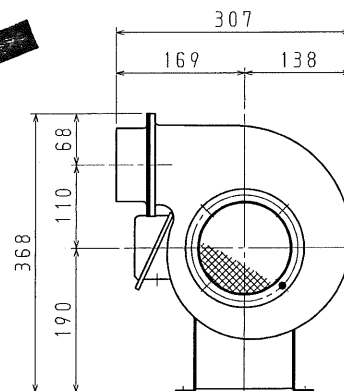

吐出 上部水平



5	耐熱形送風機	最高吸込温度	250℃
	HEAT RESISTING TYPE INHALANT AIR TEMP.	: MAX. 250℃	
4	吸込・吐出	溶接金網付 (4メッシュ dO. 7)	
	WITH SUCTION AND DISCHARGE WIRE NET (4 MESH dO. 7)		
3	吐出方向は納入仕様書による	DISCHARGE DIRECTION REFER TO "SPECIFICATIONS".	
2	電動機	保護方式	全閉外扇形
		出力	TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE
		極数・相	0. 4
		電圧	
1	送風機	周波数	納入仕様書による
		風量	REFER TO "SPECIFICATIONS".
		静圧	
		回転数	

仕 様
SPECIFICATIONS

作成	R. NOMURA
確認	M. TANAKA
承認	M. TANAKA
批准	
昭和電機株式会社	大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD	DAITO FACTORY

作成日	2011. 5. 10
品名	SB-100HT-R□□□
図名	外形寸法図
図番	JB14R0003-0

修正
誤記訂正
図 歴
RECORDS

△×
△×
△×

変更日
DATE

変更内容
REVISION

変更
REVISED BY