

納入仕様書 SPECIFICATIONS		作成日 DATE		2018年05月09日													
		仕様書番号 SPEC. NO.		0000099629-01													
品目名称 TYPE						FSM-H04HT-R243		年型 MODEL		13							
外形寸法 DIMENSION						図番 DRAWING NO.		YB14R@@01-0									
性能曲線 FAN PERFORMANCE						図番 DRAWING NO.		YB14@@@160-0, YB14@@@260-0									
送風機 FAN	風量 MAX VOLUME		15 / 16		m ³ / min		電動機 MOTOR	防爆方式 PROTECTION		—							
	静圧 MAX STATIC PRESSURE		0.70 / 1.00		kPa			保護方式 ENCLOSURE		TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE							
	吐出方向 DISCHARGE DIRECTION		TOP VERTICAL					出力 OUTPUT		0.4 kW							
	最高吸込温度 MAX. INHALANT AIR TEMP.		250		°C			極数 POLES		2							
	軸封 SHAFT SEAL		PACKING SHEET					相 PHASE		3							
	主 要 部 品 材 質	M A I N P A R T S	接ガス部 PART CONTACTING GAS					電圧 VOLTAGE		380 V							
			ケーシング CASING		AC4A			周波数 FREQUENCY		50 / 60 Hz							
			羽根車 IMPELLER		SPCC			電流 CURRENT		1.3 / 1.3 A							
			軸 SHAFT		S45C			絶縁・耐熱 INSU. CLASS		E							
			回転数 SPEED		REFER TO PERFORMANCE CURVE					回転数 SPEED		REFER TO PERFORMANCE CURVE					
塗装 外面 PAINT OUTWARDLY						HEAT-RESISTANT SLIVER		内面 INSIDE		カバー類 COVER							
標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDIT						温度 TEMP.		20°C		湿度 HUMIDITY		65%		絶対圧力 ABSOLUTE P.		101.3kPa	
電動機備考欄 MOTOR REMARKS																	
備考欄 REMARKS										受領印欄 ACCEPTANCE この納入仕様書、 および図面を受領しました。 THIS 'SPECIFICATIONS' AND DRAWINGS WERE ACCEPTED. 印							
その他 OTHERS																	
昭和電機株式会社 SHOWADENKI CO., LTD										作成 DESIGN				S. Pichaya			
										承認 APPROVE							



性能曲線図
PERFORMANCE CURVE

作成日
DATE

2013. 5. 1
MAY 1, 2013

作成
DRAW

T. TAKAYAMA

承認
APPROVE

S. HATANO

品名/形式
TYPE

FSM-H04HT-□□□□

電動機
MOTOR

公称
NOMINAL

0.4 kW

2 P

風量
VOLUME

MAX.

15 m³/min

電圧
VOLTAGE

— V

静圧
STATIC PRESSURE

MAX.

0.70 kPa

電流
CURRENT

— A

回転速度/回転数
FAN SPEED

2900 min⁻¹

温度
TEMPERATURE

20 °C

密度
DENSITY

1.2 kg/m³

周波数
FREQUENCY


50 Hz

IEコード又は効率基準
IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD

76.0 %

備考
NOTES

その他仕様は、納入仕様書による。
OTHERS REFER TO SPECIFICATIONS.

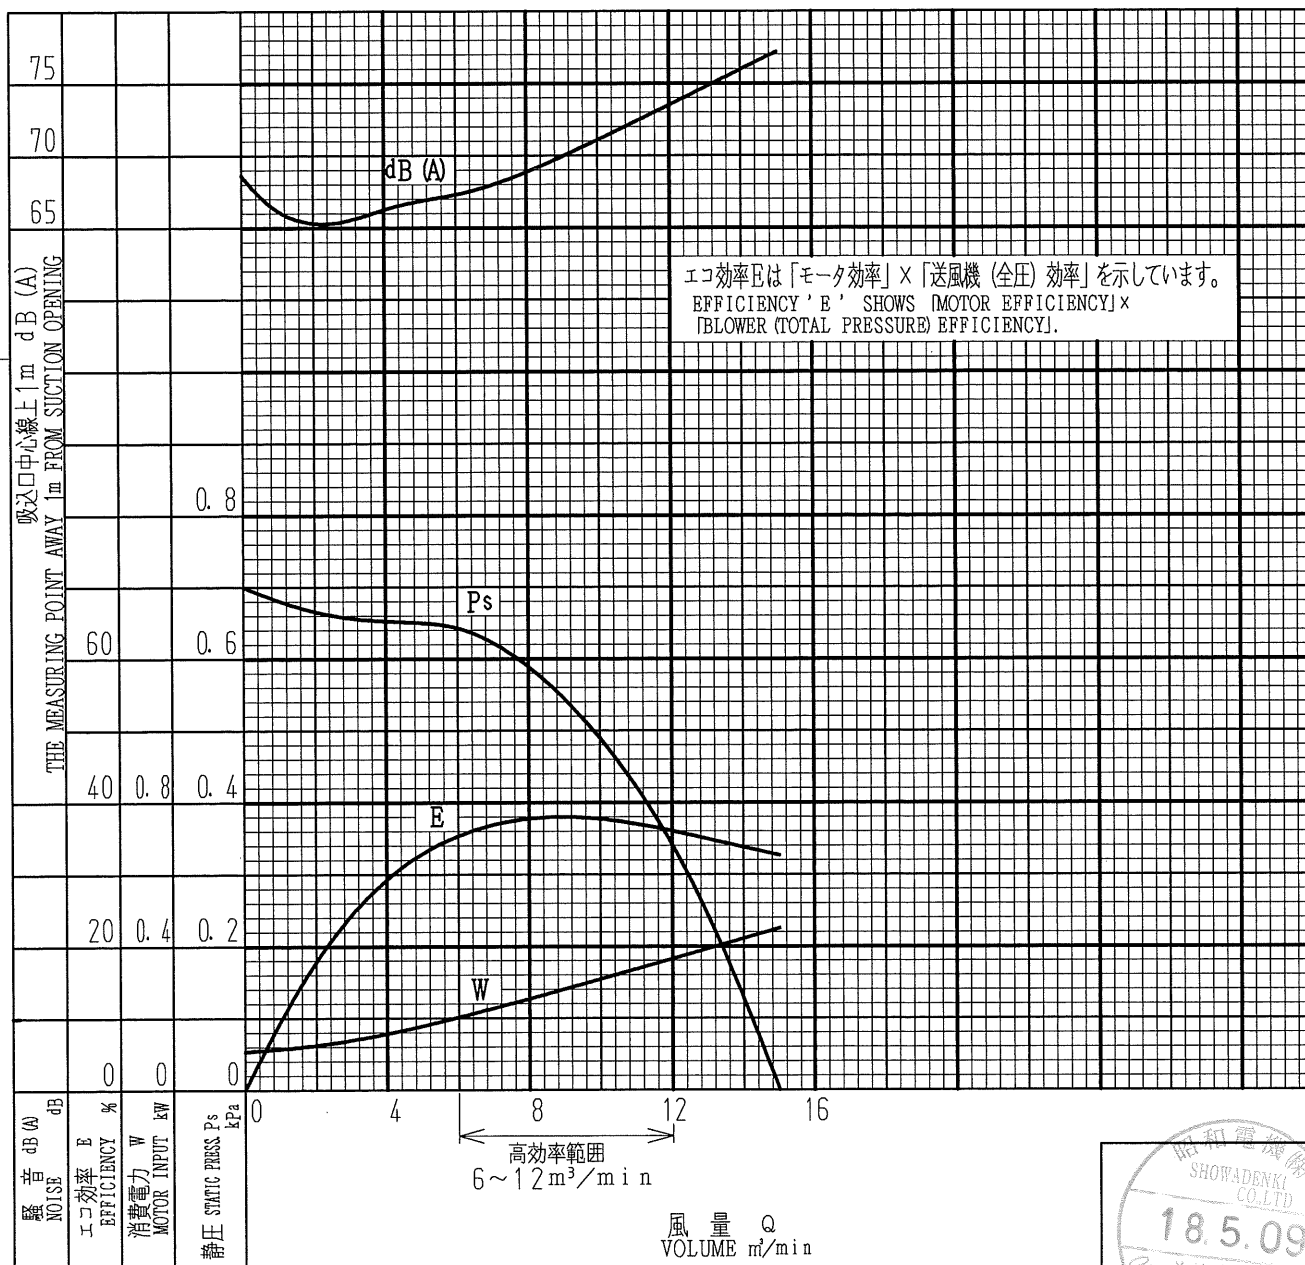


図番
DWG. NO.

YB14@@@160-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY



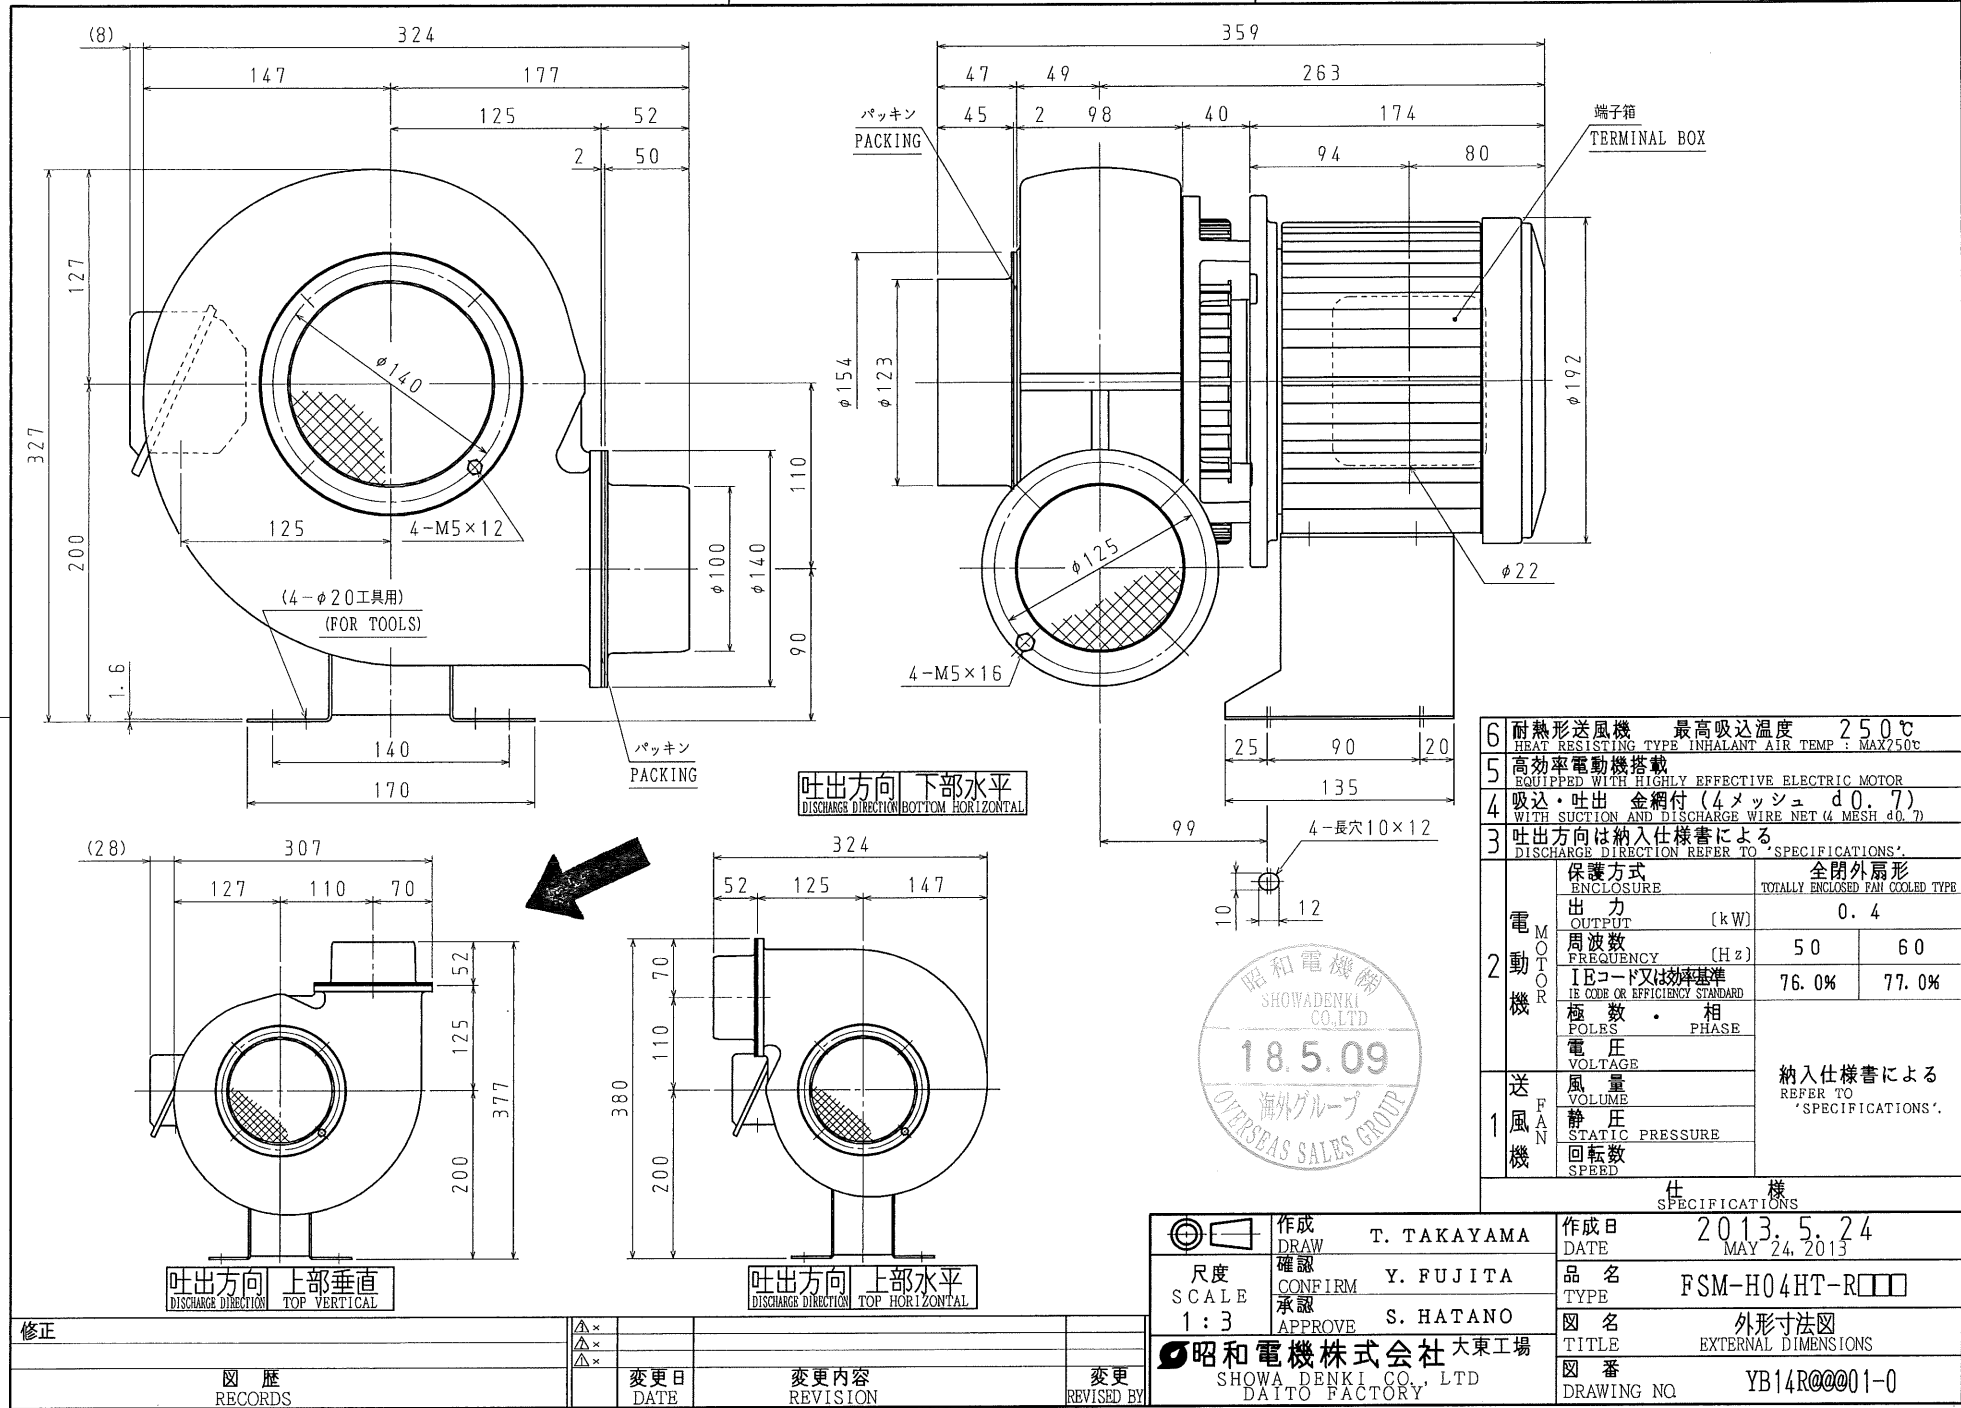

6	耐熱形送風機	最高吸込温度	250℃
5	高効率電動機搭載	HEAT RESISTING TYPE INHALANT AIR TEMP : MAX250℃	
4	吸込・吐出 金網付 (4メッシュ d0.7)	EQUIPPED WITH HIGHLY EFFECTIVE ELECTRIC MOTOR	
3	吐出方向は納入仕様書による	WITH SUCTION AND DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)	
2	電動機	保護方式	全閉外扇形
1	送風機	出力	0.4
		周波数	50
		IEコード又は効率基準	76.0%
		極数・相	77.0%
		電圧	納入仕様書による
		風量	REFER TO 'SPECIFICATIONS'.
		静圧	
		回転数	

作成	T. TAKAYAMA	作成日	2013. 5. 24
確認	Y. FUJITA	DATE	MAY 24, 2013
承認	S. HATANO	品名	FSM-H04HT-R□□
昭和電機株式会社 大東工場		図名	外形寸法図
SHOWA DENKI CO., LTD		TITLE	EXTERNAL DIMENSIONS
DAITO FACTORY		図番	YB14R0001-0

修正	変更日	変更内容	変更
図歴	DATE	REVISION	REVISED BY
RECORDS			