


納入仕様書 SPECIFICATIONS		作成日 DATE		2018年05月09日			
		仕様書番号 SPEC. NO.		0000099627-01			
品目名称 TYPE				FSM-H07-R241C	年型 MODEL	13	
外形寸法 DIMENSION		図番 DRAWING NO.		MF15R@@100-0			
性能曲線 FAN PERFORMANCE		図番 DRAWING NO.		MF15@@@160-0			
送風機 FAN UNIT	風量 MAX VOLUME		23		m ³ /min		
	静圧 MAX STATIC PRESSURE		0.90		kPa		
	吐出方向 DISCHARGE DIRECTION		TOP VERTICAL				
	最高吸込温度 MAX. INHALANT AIR TEMP.		60		°C		
	軸封 SHAFT SEAL		V RING (NBR)				
	主 要 部 品 材 質	接ガス部 PART CONTACTING GAS					
		ケーシング CASING		AC4B			
		羽根車 IMPELLER		SPHC			
		軸 SHAFT		S45C			
		回転数 SPEED		REFER TO PERFORMANCE CURVE			
	防爆方式 PROTECTION		—				
	保護方式 ENCLOSURE		TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE				
出力 OUTPUT		0.75		kW			
極数 POLES		2					
相 PHASE		3					
電圧 VOLTAGE		380		V			
周波数 FREQUENCY		50		Hz			
電流 CURRENT		1.8		A			
絶縁・耐熱 INSU. CLASS		B					
回転数 SPEED		REFER TO PERFORMANCE CURVE					
塗装 外面 PAINT OUTWARDLY		2.5Y6/2		内面 INSIDE		カバー類 COVER	
標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDIT		温度 TEMP.		湿度 HUMIDITY		絶対圧力 ABSOLUTE P.	
		20°C		65%		101.3kPa	
電動機備考欄 MOTOR REMARKS							
GB2 compliance motor							
備考欄 REMARKS					受領印欄 ACCEPTANCE		
					この納入仕様書、 および図面を受領しました。 THIS 'SPECIFICATIONS' AND DRAWINGS WERE ACCEPTED. 印		
その他 OTHERS							
昭和電機株式会社 SHOWADENKI CO., LTD				作成 DESIGN		S. Pichaya	
				承認 APPROVE			
							



性能曲線図
PERFORMANCE CURVE


作成日
DATE 2014. 4. 1
APRIL 1, 2014
作成
DRAW K. HOSOI
承認
APPROVE S. HATANO


品名/形式 TYPE	FSM-H07-□□□1C			電動機 MOTOR	0.75	kW	2	P
風 量 VOLUME	MAX.	23	m ³ /min	電 圧 VOLTAGE	—			V
静 圧 STATIC PRESSURE	MAX.	0.90	kPa	電 流 CURRENT	—			A
回転速度/回転数 FAN SPEED		2900	min ⁻¹	温 度 TEMPERATURE	20℃	密 度 DENSITY	1.2	kg/m ³
周波数 FREQUENCY		50	Hz	中国効率等級 CHINA EFFICIENCY CLASS	GB2			
備 考 NOTES	その他仕様は、納入仕様書による。 OTHERS REFER TO SPECIFICATIONS.							

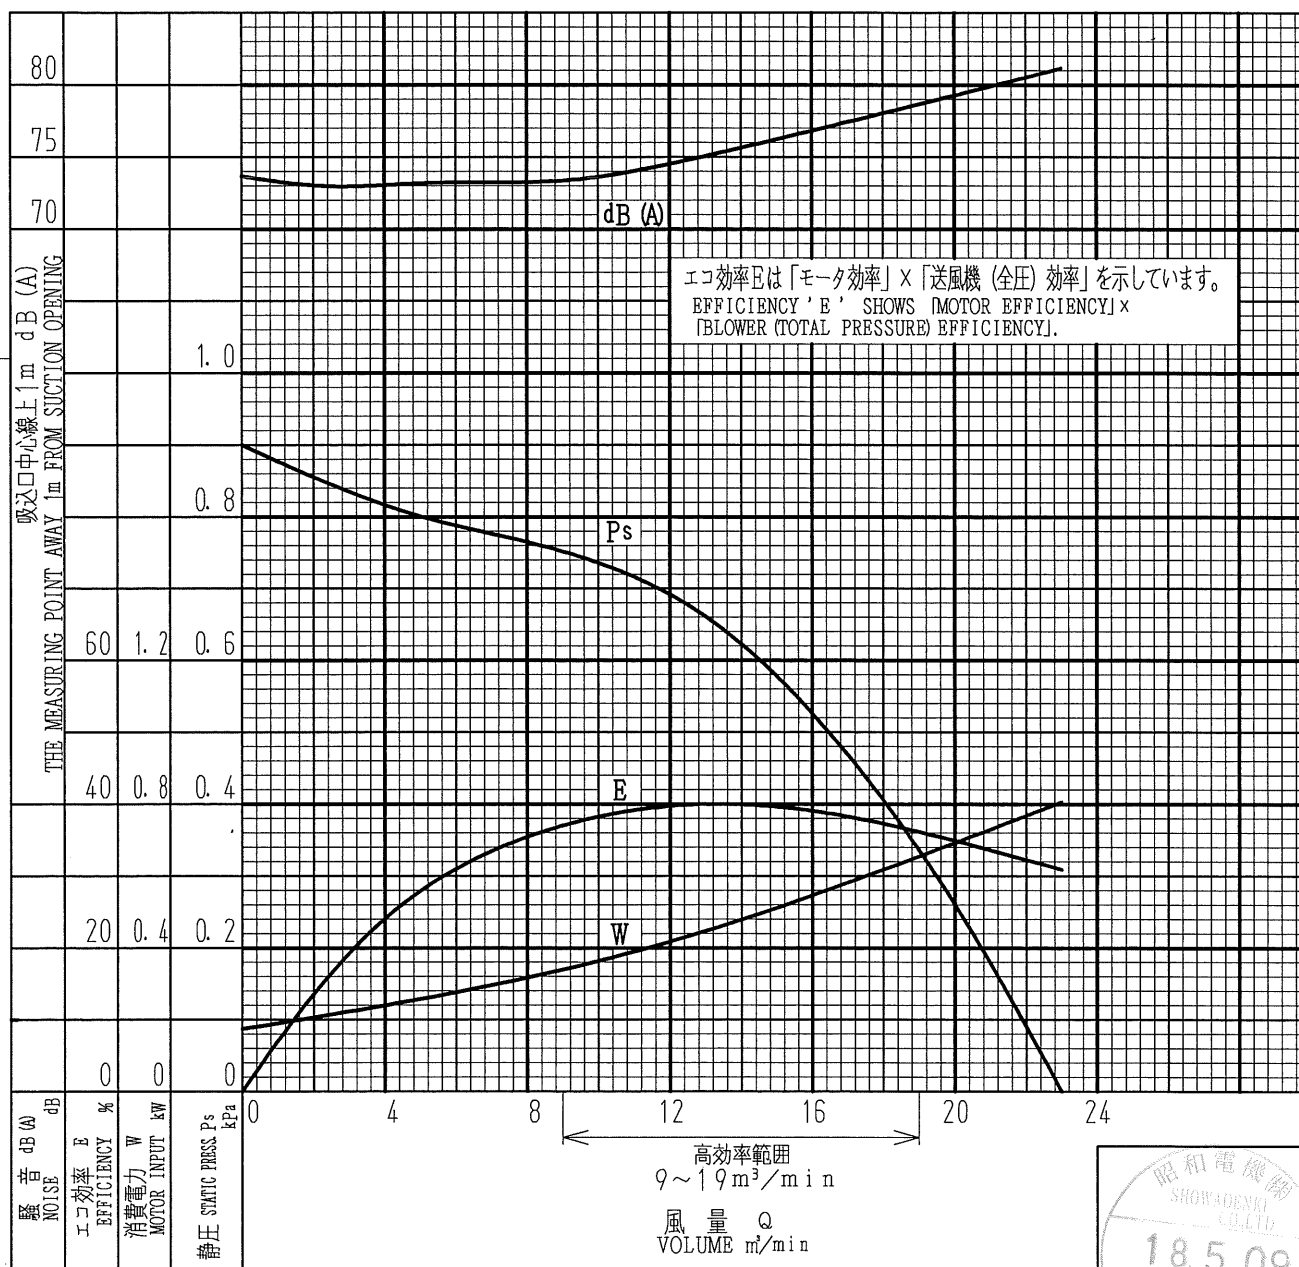


図番
DWG. NO. MF15000160-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY




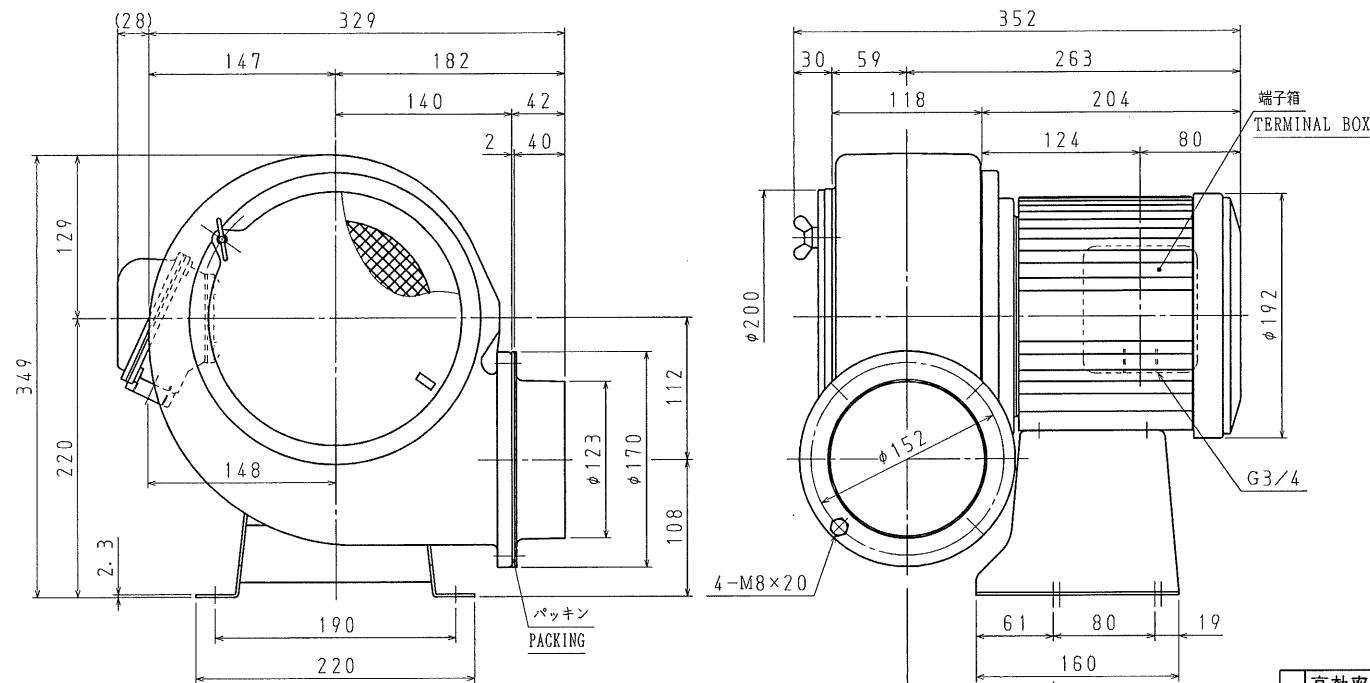

吐出方向 下部水平
DISCHARGE DIRECTION BOTTOM HORIZONTAL

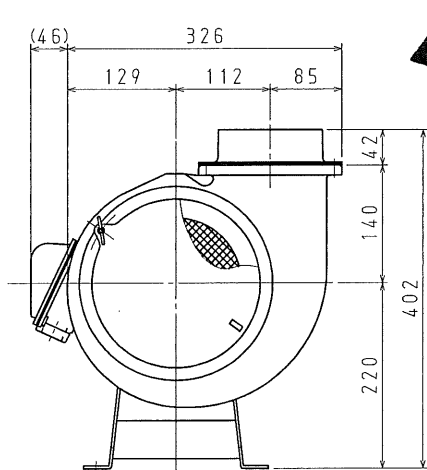

吐出方向 上部垂直
DISCHARGE DIRECTION TOP VERTICAL

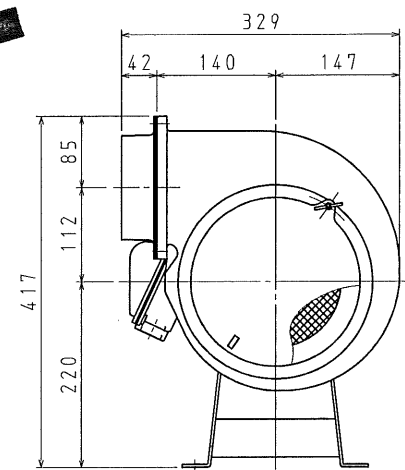

吐出方向 上部水平
DISCHARGE DIRECTION TOP HORIZONTAL



5	高効率電動機搭載 (UL・CE・中国高効率規制認証品) EQUIPPED WITH HIGH EFFICIENCY ELECTRIC MOTOR (UL, CE and CHINA HIGH EFFICIENCY REGULATION CERTIFICATED PRODUCT)		
4	吸込 金網付 (4メッシュ d0.7) WITH SUCTION WIRE NET (4 MESH d0.7)		
3	吐出方向は納入仕様書による DISCHARGE DIRECTION REFER TO 'SPECIFICATIONS'.		
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE
		出力 OUTPUT (kW)	0.75
		周波数 FREQUENCY (Hz)	50
		中国効率等級 CHINA EFFICIENCY CLASS	GB2
		極数・相 POLES PHASE	
		電圧 VOLTAGE	
1	送風機 FAN	風量 VOLUME	納入仕様書による REFER TO 'SPECIFICATIONS'.
		静圧 STATIC PRESSURE	
		回転数 SPEED	
仕様 SPECIFICATIONS			

	作成 DRAW	K. HOSOI	作成日 DATE	2014. 4. 1 APRIL 1, 2014
	確認 CONFIRM	Y. FUJITA	品 名 TYPE	FSM-H07-R□□1C
	承認 APPROVE	S. HATANO	図 名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
	昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図 番 DRAWING NO.	MF15R@100-0

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY